


H F68xx



Polyfin Anschlussmanschetten



Zpracování

Balení

Manschettentyp	Farbe	Art.Nr.	Innendurchmesser	Höhe	VPE
Manschette C <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	hellgrau	HF6821	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6820	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette CS <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i>					
	hellgrau	HF6831	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6830	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette E					
	hellgrau	HF6851	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	weiß	HF6850	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	schwarz	-	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
Manschette G <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	hellgrau	HF6861	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6860	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
		-			
Manschette H					
	hellgrau	HF6871	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6870	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton

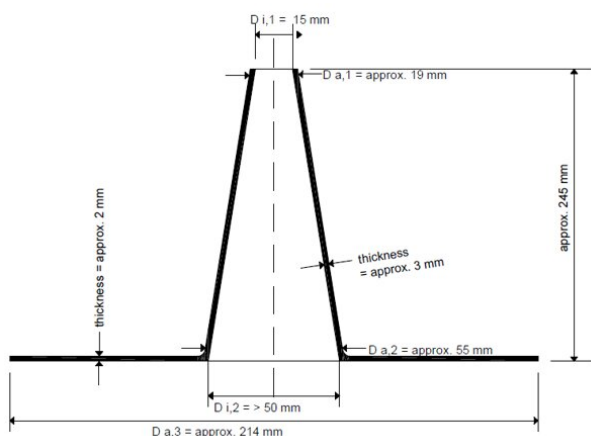

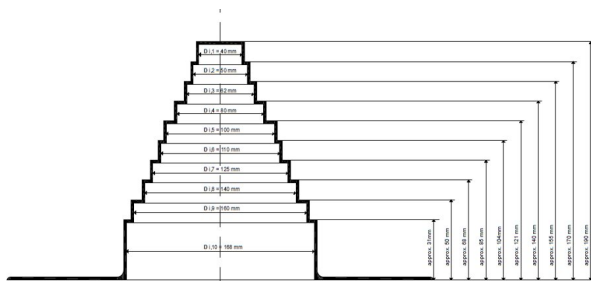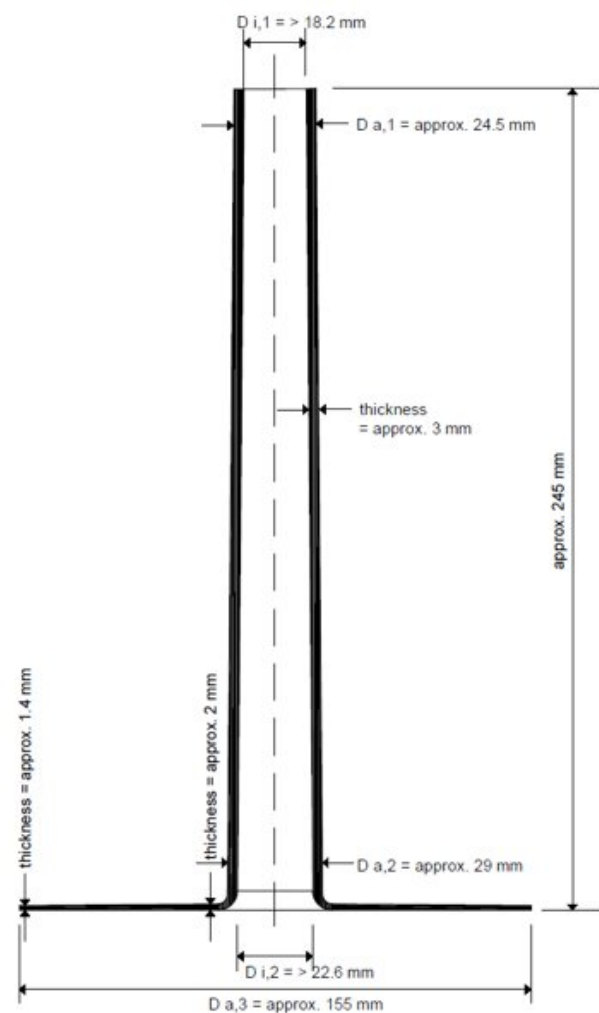

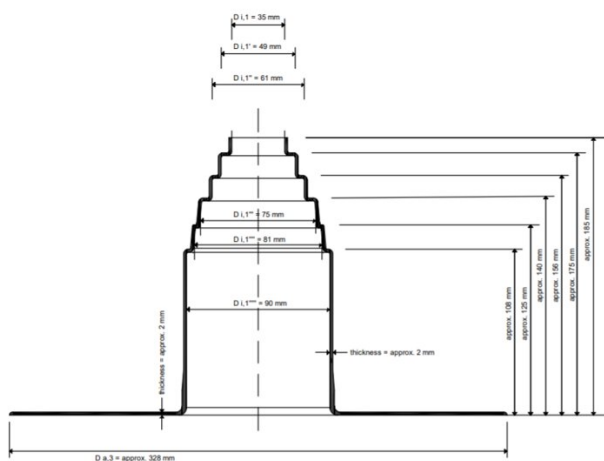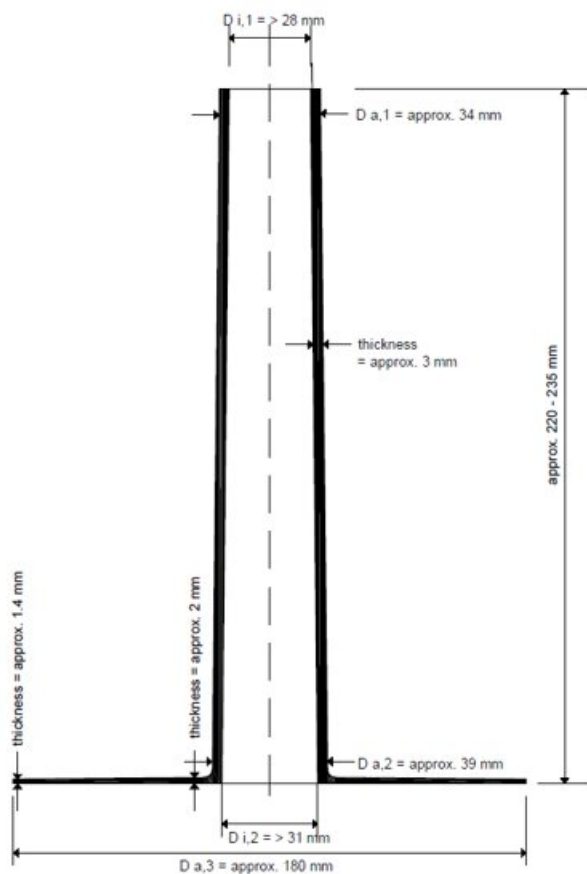

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než $+5^{\circ}\text{C}$.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "