


H 66037

Difuplan ERS 330 SK

Primjena	• Podložna traka
Prema	EN 13859-1
Ugradnja	
Pakiranje	20 rola dimenzija 40 m x 1,5m = 1200 m ² po paleti

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Dužina		m	40
Širina		m	1,5
Plošna masa		g/m ²	340 (±10)
Sastav		Material	PP : TPU : PP
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Otpornost prodora vode		Klasa	W1
Umjetno starenje - otpornost prodora vode		Klasa	NPD
sd-vrijednost		m	0,14 (+0,02 / -0,06)
Prekidna sila uzdužno/poprečno		N/50mm	440 / 380 (±40)
Umjetno starenje - Prekidna sila uzdužno/poprečno		N/50mm	360 / 300 (±30)
Izduljenje (uzdužno/poprečno)		%	50 / 60 (±20)
		%	≥ 65 / ≥ 65
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno		N	390 / 430 (±30)
Savitljivost pri niskim temperaturama		°C	- 40
Temperaturna postojanost		°C	bis + 100
UV-otpornost		Monate	8
		Stk.	2
Kosina krova		°	mind. 7

NPD = Vrijednost nije utvrđena

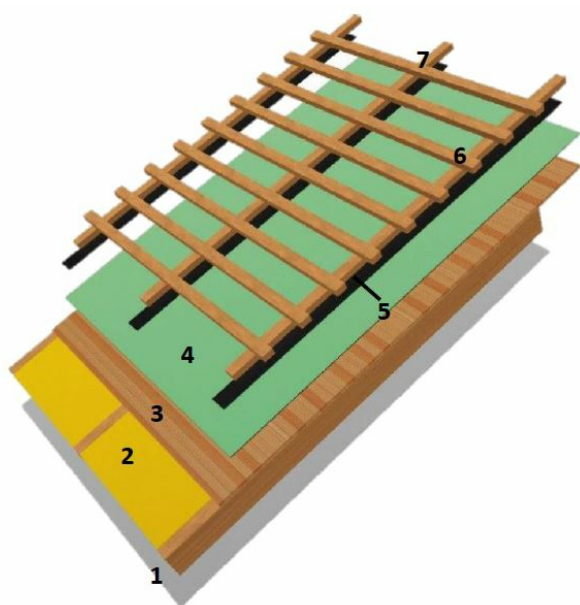

Sistemski proizvod

- H81009 Isola Polymerbitumenkaltkleber
- H66321 Difuplan EKB A60
- H66322 Difutex EKB I60
- H66050 Difuplan DKB
- H66xxx Nageldichtbänder



Polymerbitumenkaltkleber



EKB A60



EKB I60



DKB



Nageldichtbänder

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.