


H F68xx



Polyfin Anschlussmanschetten

Ugradnja

Pakiranje

Manschettentyp	Farbe	Art.Nr.	Innendurchmesser	Höhe	VPE
Manschette A					
	siva	-	15 mm - 30 mm	12 cm	25 Stk. / Karton
	bijela	HF6800	15 mm - 30 mm	12 cm	25 Stk. / Karton
	crna	-	15 mm - 30 mm	12 cm	25 Stk. / Karton
Manschette C <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	siva	HF6821	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	bijela	HF6820	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	crna	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette CS <i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i>					
	siva	HF6831	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6830	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	crna	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette E					
	siva	HF6851	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	bijela	HF6850	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	crna	-	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
Manschette G <i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>					
	siva	HF6861	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
	bijela	HF6860	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
		-			
Manschette H					
	siva	HF6871	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton
	bijela	HF6870	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton

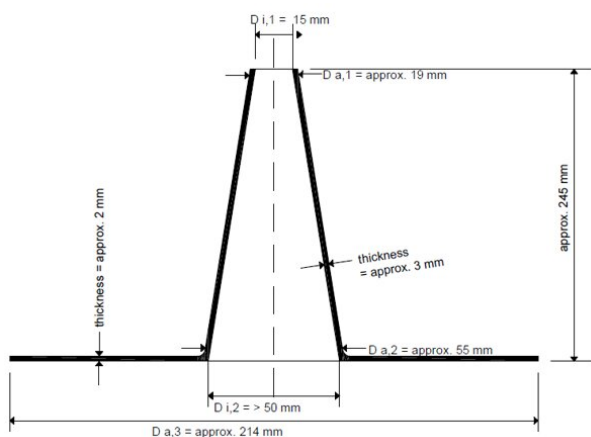

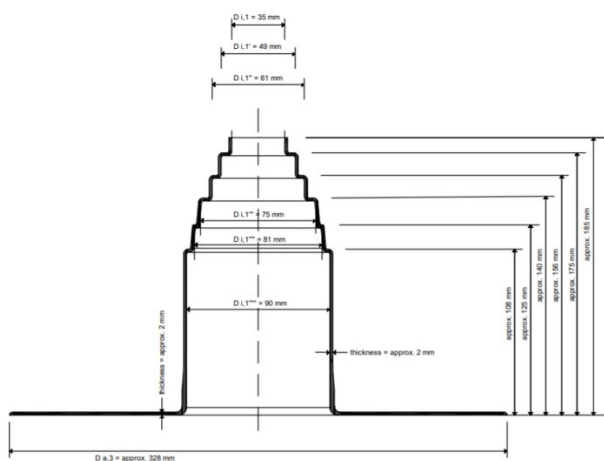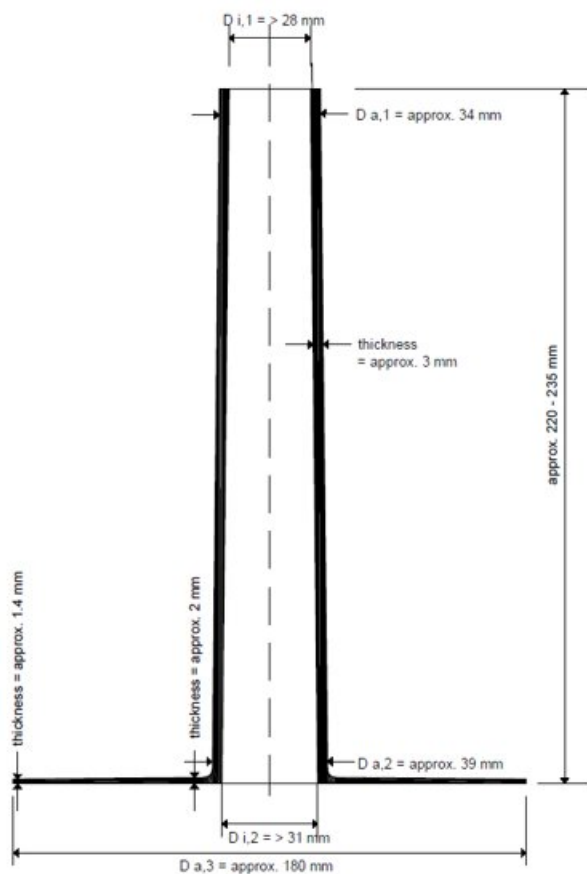

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavam pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza ($+5^{\circ}\text{C}$) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.