


H F68xx

Polyfin Anschlussmanschetten



Felhasználás



Csomagolás

Átvezető típusa	Szín	Cikkszám	Átvezetés átmérője	Magasság	Csomagolási egység
Tipus C					
Rozsdamentes acél csőbilincs a felső zárás érdekében					
világos szürke	HF6821	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
fehér	HF6820	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
fekete	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
Tipus CS					
Zsugorcsővel a felső zárás érdekében a C típushoz hasonlóan					
világos szürke	HF6831	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
fehér	HF6830	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
fekete	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 db / karton	
Tipus E					
világos szürke	HF6851	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 db / karton	
fehér	HF6850	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 db / karton	
fekete	-	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 db / karton	
Tipus G					
Rozsdamentes acél csőbilincs a felső zárás érdekében					
világos szürke	HF6861	26 mm	22 cm	1 db / karton	
fehér	HF6860	26 mm	22 cm	1 db / karton	
	-				
Tipus H					
világos szürke	HF6871	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 db / karton	
fehér	HF6870	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 db / karton	

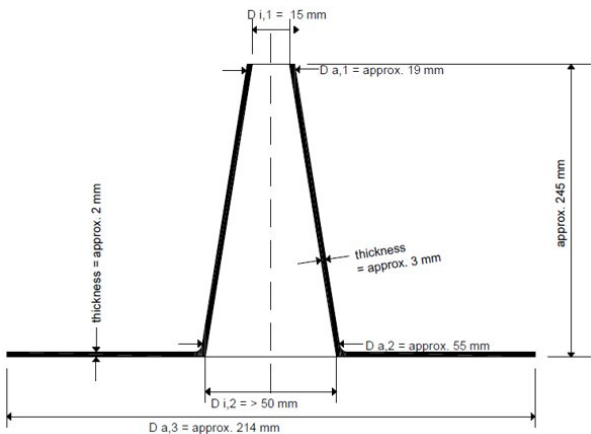

Tipus A
Tipus C
Tipus E
Tipus G
Tipus H

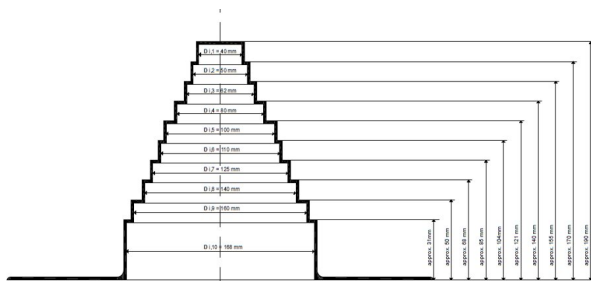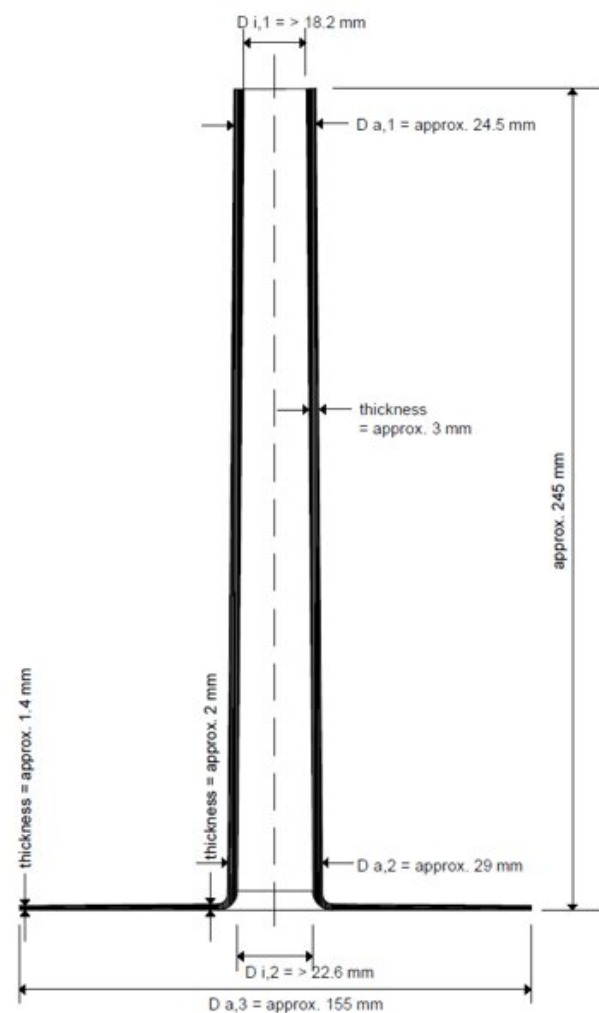

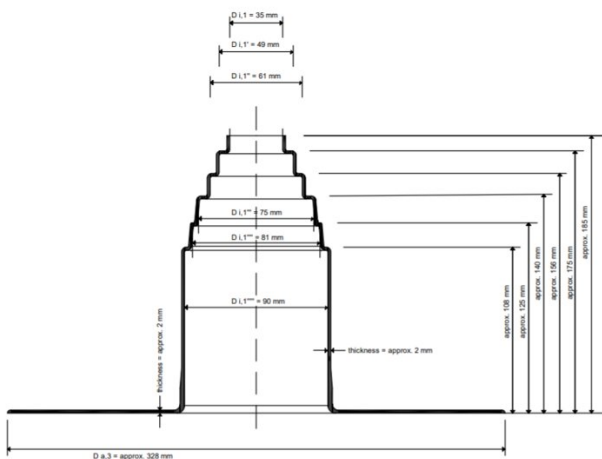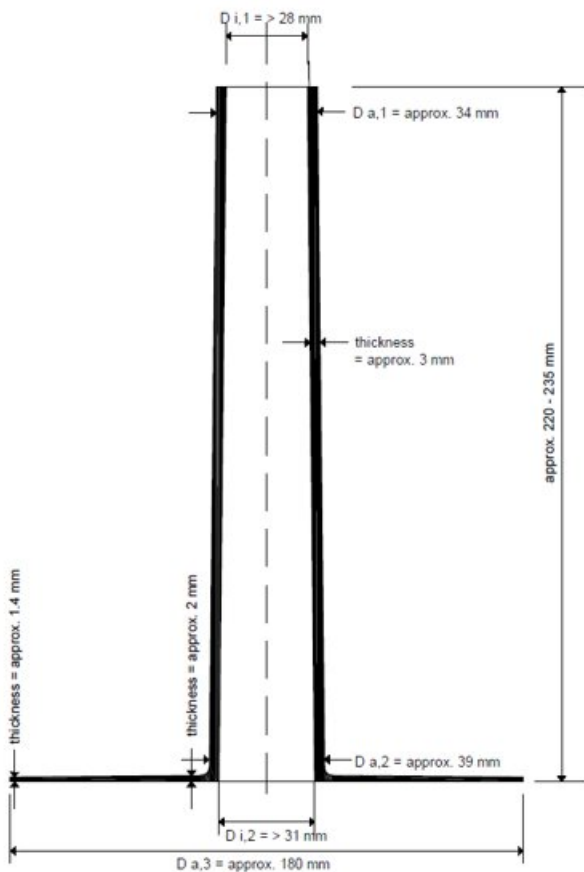

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan $+5^{\circ}\text{C}$ alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált ($+5^{\circ}\text{C}$) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.