


ÚJDONSÁG:



**Polyfin
FPO termékek
és azok tartozékai**

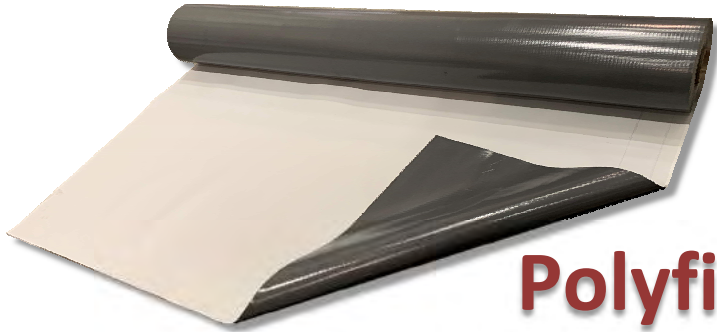

Érvényes: 2021.09.01-től

ÁRLISTA 2021/3





Tartalomjegyzék

Felhasználási útmutató	4
Bitumenes lemezek jelölése	5
Elasztomerbitumenes lemezek (-5/+70 °C)	7
Elasztomerbitumenes SPEED lemezek (-15/+100 °C)	7
Elasztomerbitumenes lemezek (-15/+100 °C)	7
Elasztomerbitumenes lemezek (-20/+100 °C)	7
Elasztomerbitumenes lemezek egyrétegű szigeteléshez (-20/+100 °C)	7
Detekciós lemez e-plax® chnológiával	7
Színes palazúalékos elasztomerbitumenes lemezek lapos- és magastetőkre (-20/+100 °C)	9
Elasztomerbitumenes lemezek (-25/+100 °C)	9
TOP elasztomerbitumenes lemezek (-36/+120 °C)	9
Páratechnikai bitumenes lemezek	9
Öntapadó elasztomerbitumenes lemezek	11
Párazáró alubetétes bitumenes lemezek	11
Elasztomerbitumenes párazáró lemezek (-15/+70 °C)	11
Oxidbitumenes párazáró lemezek (0/+70 °C)	11
Öntapadó radonsugárzás álló párazáró alubetétes elasztomerbitumenes lemezek	11
Papírbetétes és oxidbitumenes lemezek	11
Modifikáltbitumenes lemezek híd, parkolótető és mélygarázs szigeteléséhez	13
Plasztomerbitumenes lemezek	13
Talajnedvesség elleni pinceszigetelés	13
Csőátvezető gallérok	13
Gyökérálló elasztomerbitumenes lemezek zöldtetőhöz	15
Öntapadó gyökérálló elasztomerbitumenes lemez zöldtetőhöz	15
Szűrő-, elválasztó- és védőfátylak	15
Kiegészítő termékek	15
Palazúalékok, színes granulátumok	16
Oldószeres kellősítők	16
Oldószermentes kellősítők, emulziók és kenhető masszák	16
Ragasztó masszák	16
Adhezív hidegragasztók	16
Szigetelésvédelem - drénlemezek, felületszivargók	17
PVC szigetelő lemezek (BUESSCHERPLAN - termékek)	17
PVC szigetelő lemezek kiegészítői (BUESSCHERPLAN - termékek)	17
FPO / TPO-PE szigetelő lemezek (Polyfin® - termékek)	18
FPO / TPO-PE szigetelő lemezek kiegészítői (Polyfin® - termékek)	19
Diffúziózárt magastető alátétlemezek	21
Párafékező alátétlemezek	21
Diffúziónyitott magastető és homlokzati lemezek, homlokzati szélzáró lemezek	21
Kiegészítő termékek magastetőhöz	21
Puren PIR hőszigetelések	22
Büsscher EPS hőszigetelések	23
Tartozékok tetőszigeteléshez, kiegészítők	24
Normál és hosszított összefolyók bitumenes lemezhez	24
Lombkosarak	24
Normál összefolyók PVC lemezhez	24
Normál összefolyók TPO / FPO lemezhez	24
Oldalkifolyók, páraszellőzők	25
Csatornaszellőzők, csőáttörések	25
GRÜN termékek	26
GRÜN - PB tartozékok	26
GRÜN - TITAN PB gázégők	26
GRÜN - PB rozsdamentes gázégők	26
GRÜN - nyomóhengerek	26
Flexjoint termékek	27
Flexjoint fugaszalag	27
Flexjoint kiegészítő elemek 3 irányú dilatációhoz	27
Referencia fotók	28-29
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)	30-31

Bitumenes lemezek jelölési rendszere

pl.	KV 1.	D 2.	E 3.	45 4.	K 5.	SPEED 3.
1. Hordozó réteg		N R GV V GG KV PV AL CU			Nyerspapír Homokolt lemez Üvegfátyol Üvegfátyol Üvegszövet Poliészterfátyol Poliészterfátyol Alumínium Réz	
2. Lemez felső felülete		- D			Homok Palazúszalék, granulátum	
3. Bitumen típusa		- E SPEED T EW PL B (H)			Oxidált Elasztomer (SBS) Elasztomer (SBS) Elasztomer (SBS) Gyökérálló elasztomer (SBS) Plasztomer (APP) Hídszigetelő lemez (SBS és APP)	
4. Lemez névleges vastagsága ill. névleges súlya vagy egyéb jellemzője						
5. Lemez alsó felülete		- K FILC KSK KSK CLASSIC KSK PUR KSK RPS PS SAND			Homok Fóliakasírozás Filckasírozás Teljes felületen öntapadó Teljes felületen öntapadó Sávokban öntapadó Relax Protect Systeme Sávokban öntapadó Homok	



LAPOSTETŐ


BÜSSCHER LAPOSTETŐ

Felépítés: **fordított rétegrend kavicsleterheléssel**
 lejtés legalább 2 %
 Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 7 Felületvédelem
Kavicsolás 16/32 mm
- 6 Elválasztó réteg, geotextília
PES-SB 300/2
- 5 Hőszigetelés
BUEHO XPS hőszigetelés
extrudált polisztirol hőszigetelés
- 4 Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
T 55 D BÜSSCHER BARUTOP
top elasztomerbitumenes lemez
- 3 Vízszigetelés 1. rétege
KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN
elasztomerbitumenes alátétlemez
- 2 Kellősítés, felületelőkészítés
BV BÜSCHERIT oldószeres bitumenes kellősítő

Csak előregyártott elemeknél

- 1 Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN
elasztomerbitumenes lemez
Szélesség legalább 30 cm

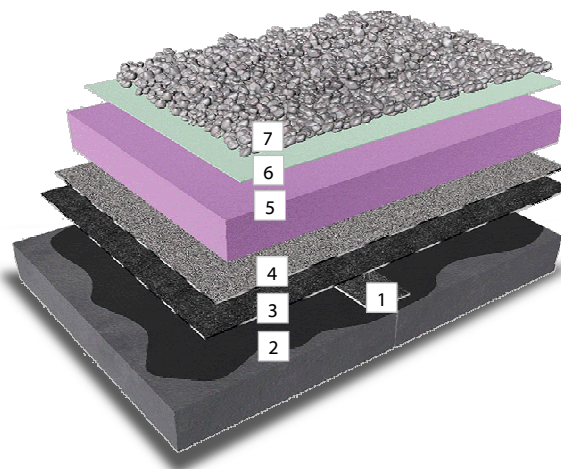


BÜSSCHER LAPOSTETŐ

Felépítés: **egyenes rétegrendű lapostető**
 lejtés legalább 2,5 %
 Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 6 Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER
elasztomerbitumenes zárólemez
- 5 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 40 PS CL BÜSSCHER BARUPLAN KSK
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez
- 4 Hőszigetelés
BUEHO EPS hőszigetelés
vagy
Puren alukasírozott **PIR** hőszigetelés
- 3 Párazárás
ALGV E 40 KS BÜSSCHER ALUPLAN
alufólia betétes párazáró elasztomerbitumenes lemez
vagy
AL E 30 KSK BÜSSCHER ALUPLAN KSK
öntapadó párazáró alufólia betétes elasztomerbitumenes lemez
- 2 Kellősítés, felületelőkészítés
BV BÜSCHERIT oldószeres bitumenes kellősítő

Csak előregyártott elemeknél

- 1 Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN
Elastomerbitumenes lemez
Szélesség legalább 30 cm

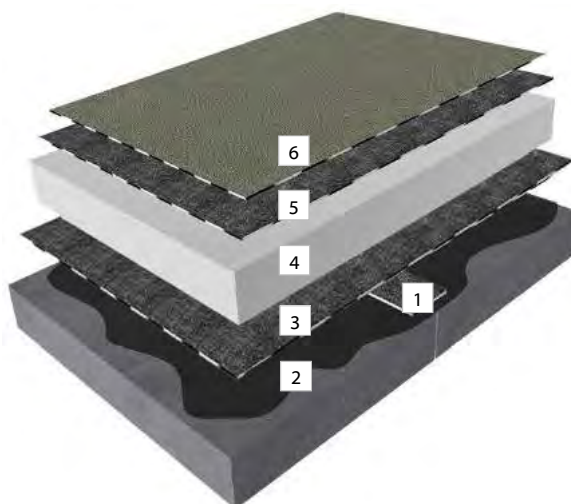



ALÉPÍTMÉNY



LAPOSTETŐ

ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Büsscher elasztomerbitumenes lemezek, SBS modifikálással.

Hideghajlíthatóság: -5°C; Hőállóság: +70°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H49010	GV 35 E	Barutekt	üvegfátyol	-	homok / fólia	10	35,00	22	220	920
H49020	GV 45 E	Barutekt	üvegfátyol	-	homok / fólia	10	45,00	18	180	1 200
H49120	GVD 45 E	Barutekt	üvegfátyol	-	pala / fólia	10	45,00	18	180	1 250

ELASZTOMERBITUMENES SPEED LEMEZEK

Hideghajlíthatóság: -15°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H51007	GG E 45 K SPEED	Baruplan Speed	üvegszövet	4,0	homok / pp. fólia	10	48,00	18	180	2170
H51006	KV E 45 K SPEED	Baruplan Speed	poliészterfátyol	4,0	homok / pp. fólia	10	48,00	18	180	2170
H51217	KVD E 45 K SPEED	Baruplan Schiefer Speed	poliészterfátyol	4,2	pala / pp. fólia	10	48,00	18	180	2170

ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Hideghajlíthatóság: -15°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H51330	GG E 4 K	Baruplan	üvegszövet	3,5	homok / fólia	10	45,00	18	180	1 840
H51021	KV E 4 K	Baruplan	poliészterfátyol	3,6	homok / fólia	10	41,00	20	200	1 840

ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Hideghajlíthatóság: -20°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H49003	GV E 27 FILC	Baruplan Filc (-10°C / +90°C)	üvegfátyol	2,6	homok / filc	10	26,00	22	220	1 570
H51010	GG E 45 K	Baruplan	üvegszövet	4,0	homok / fólia	10	47,00	18	180	2 240
H51027	KV E 35 K	Baruplan	poliészterfátyol	2,8	homok / fólia	10	35,00	20	200	2 020
H51033	KV E 45 K	Baruplan	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10	46,00	18	180	2 240
H51050	KVD E 45 K	Baruplan Schiefer	poliészterfátyol	4,2	pala / fólia	10	48,00	18	180	2 240
H51167	DACH PV 200 S4	Baruplan	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10	46,00	18	180	2 110

ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK EGYRÉTEGŰ SZIGETELÉSHEZ

Büsscher elasztomerbitumenes lemezek, SBS modifikálással.

Hideghajlíthatóság: -20°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H51040	KV E 55 K	Baruplan Super	poliészterfátyol	5,0	homok / fólia	7,5	43,00	18	135	2 850
H51060	KVD E 55 K	Baruplan Super Schiefer	poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	7,5	45,00	18	135	2 850
H51164	TOP PV 250 S52	Baruplan	poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	5	33,00	24	120	2 790
H51518	KVD E 55 SAND	Baruplan Super Schiefer	poliészterfátyol	5,2	pala / homok	7,5	44,00	18	135	2 700
H51068	KVD E 55 FILC	Baruplan Super Filc	poliészterfátyol	5,0	pala / filc	5	27,00	24	120	2 970

DETEKCIÓS LEMEZ E-PLAX® TECHNOLOGIÁVAL

Büsscher elasztomerbitumenes lemez e-plax® technológiával, amivel felderíthető a vízszigetelésben keletkezett lyukak helye.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszерelés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H55053	e-plax® 40	Baruplan	üvegszövet	4,0	homok / e-plax®	10	44,00	18	180	4 030




LAPOSTETŐ

BÜSSCHER LAPOSTETŐ

Felépítés: **egyenes rétegendű terasztető betonfödém
lejtés legalább 2 %**

Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 9 Teraszburkolat
 - 8 Kavicságy
 - 7 Védőréteg
PES – SB 150/2 vágottszálú fátyol
 - 6 Vízszigetelés 2. rétege
KV E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes lemez vagy
KV E 55 K Büsscher Baruplan Super
elasztomerbitumenes lemez
 - 5 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 RPS Büsscher Baruplan Relax Protect System
sávosan öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes lemez
 - 4 Hőszigetelés
Puren alukasírozott **PIR** hőszigetelés vagy
Büsscher EPS hőszigetelés
 - 3 Párazárás
ALGV E 40 KS Büsscher Aluplan
alubetétes elasztomerbitumenes lemez vagy
ALGV E 40 PLUS Büsscher Aluplan hőre aktivizálódó felület
öntapadó alubetétes elasztomerbitumenes lemez
 - 2 Kellősítés, felület előkészítése
BV Büsscherit oldószeres bitumenes kellősítő
- Csak előregyártott elemeknél*
- 1 Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

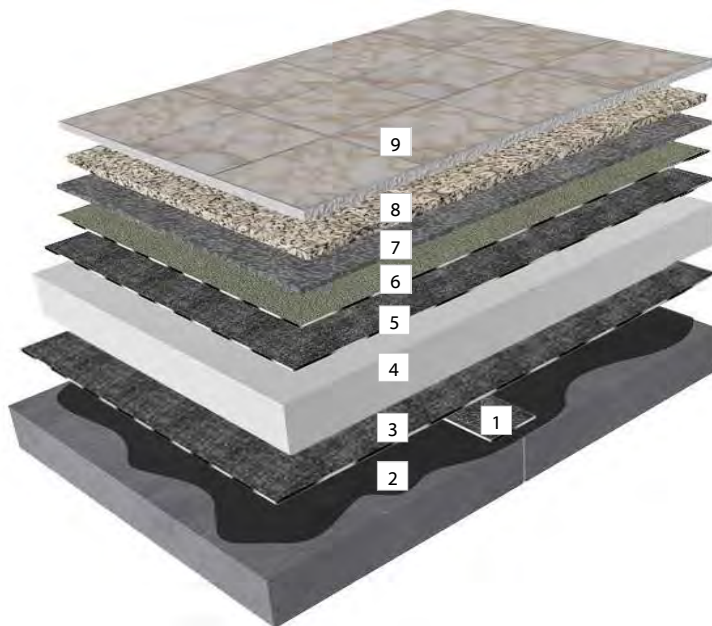


BÜSSCHER LAPOSTETŐ

Felépítés: **egyenes rétegendű lapostető felújítása kiegészítő hőszigeteléssel
lejtés legalább 2,5 %**

Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 4 Vízszigetelés 2. rétege
KVD E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes zárólemez vagy
KVD E 55 K Büsscher Baruplan Super
elasztomerbitumenes zárólemez
 - 3 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 PS CL Büsscher Baruplan KSK Classic
öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez vagy
GG E 45 K Büsscher Baruplan
elasztomerbitumenes lemez
 - 2 Hőszigetelés
Puren alukasírozott **PIR** hőszigetelés vagy
Büsscher EPS 150-es hőszigetelés
A hőszigetelés vastagságát hőtechnikai méretezés
alapján kell meghatározni.
 - 1 Páratechnikai réteg
GV E 27 FILC Büsscher Baruplan Filc
filckasírozott elasztomerbitumenes páratechnikai lemez vagy
V 30 FILC Büsscher Barutekt Filc
filckasírozott bitumenes páratechnikai lemez
- * Meglévő szerkezet

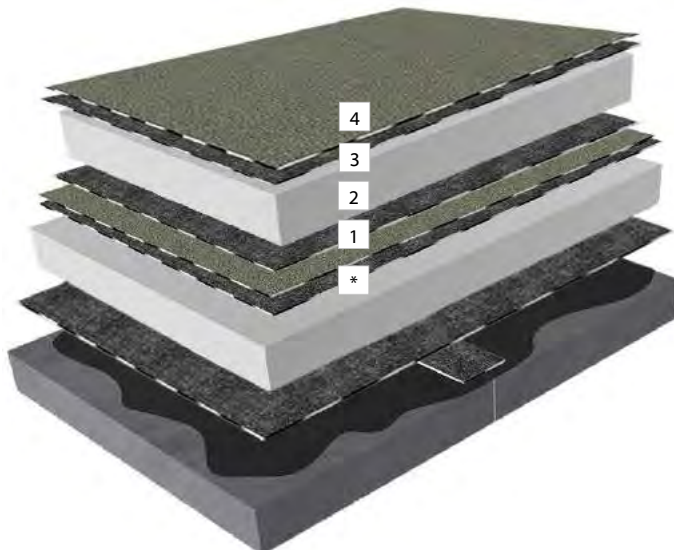



ALÉPÍTMÉNY



LAPOSTETŐ

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

SZÍNES PALAZÚALÉKOS ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK LAPOS- ÉS MAGASTETŐKRE

Büsscher elasztomerbitumenes lemezek, SBS modifikálással.

Hideghajlíthatóság: -20°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H54040	KVD E 50 K ROT	Baruplan Schiefer (vörös)	poliészterfátyol	4,5	granulátum / fólia	7,5	38,00	18	135	2 810
H54035	KVD E 50 K GRÜN	Baruplan Schiefer (zöld)	poliészterfátyol	4,5	granulátum / fólia	7,5	38,00	18	135	2 810
H54025	KVD E 50 K HB	Baruplan Schiefer (őszbarna)	poliészterfátyol	4,5	granulátum / fólia	7,5	38,00	18	135	2 810
H54020	KVD E 50 K DB	Baruplan Schiefer (sötét barna)	poliészterfátyol	4,5	granulátum / fólia	7,5	38,00	18	135	2 810
H54036	KVD E 50 K AN	Baruplan Schiefer (antracit)	poliészterfátyol	4,5	granulátum / fólia	7,5	38,00	18	135	2 810



piros



sötétbarna



őszbarna



zöld



antracit



fehér

ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Büsscher elasztomerbitumenes lemezek, SBS modifikálással.

Hideghajlíthatóság: -25°C; Hőállóság: +100°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H51095	TOP PV S4	Baruplan	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	7,5	38,00	20	150	2 440
H51096	TOP PV S4 D	Baruplan Schiefer	poliészterfátyol	4,2	pala / fólia	7,5	38,00	20	150	2 440
H51094	TOP PV S5 D	Baruplan Schiefer	poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	5	30,00	24	120	2 940
H51173	TOP PW 250 S52 RENO	Baruplan RENO	poliészterfátyol	5,2	pala/homok, fólia	5	29,00	24	120	3 330

TOP ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE

Büsscher elasztomerbitumenes lemezek tradicionális receptúra alapján, SBS modifikálással (magas fokú rugalmasság).

Hideghajlíthatóság: -36°C; Hőállóság: +120°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H56010	DIAMANT	Barutop (-35°C)	spec. poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	7,5	42,00	18	135	4 020
H56020	T 55 D	Barutop	spec. poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	7,5	43,00	18	135	3 780
H56022	T 55 AN	Barutop Sch. (antracit)	spec. poliészterfátyol	5,2	granulátum / fólia	5	29,00	22	110	4 010
H56120	T 55 DB	Barutop Sch. (sötétbarna)	spec. poliészterfátyol	5,2	granulátum / fólia	5	29,00	22	110	4 010
H56121	T 55 RO	Barutop Sch. (vörös)	spec. poliészterfátyol	5,2	granulátum / fólia	5	29,00	22	110	4 010
H56122	T 55 HB	Barutop Sch. (barna)	spec. poliészterfátyol	5,2	granulátum / fólia	5	29,00	22	110	4 010
H56123	T 55 WEISS	Barutop Sch. (fehér)	spec. poliészterfátyol	5,2	granulátum / fólia	7,5	43,00	18	135	4 020

PÁRATECHNIKAI BITUMENES LEMEZEK

Büsscher filckasírozott bitumenes lemezek ragasztással vagy mechanikai rögzítéssel

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	kercs adatok		Kiszérelés	Nettó egységár	
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
Elasztomerbitumenes páratechnikai lemezek										
H51068	KVD E 55 FILC	Baruplan Super Filc (-20°C / +100°C)	poliészterfátyol	5,0	pala / filc	5	27,00	24	120	2 970
H49003	GV E 27 FILC	Baruplan Filc (-10°C / +90°C)	üvegfátyol	2,6	homok / filc	10	26,00	22	220	1 570
Oxidbitumenes páratechnikai lemez										
Hideghajlíthatóság: 0°C; Hőállóság: +70°C										
H02081	V 30 FILC	Barutekt Filc	üvegfátyol	2,3	homok / filc	10	27,00	24	240	1170



LAPOSTETŐ

BÜSSCHER ALUPLAN - párazáró lemezek



- Az új Radon ALGV E 40 K/D lemez**
- radonsugárzás álló
 - palaszórással védett felső felület
 - piros sáv a közbenső réteg jelölésére



Részletes információ található a www.bueho.hu honlapunkon.



ALÉPÍTMÉNY



LAPOSTETŐ

ÖNTAPADÓ ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Büßcher öntapadó elasztomerbitumenes lemezek lángolvasztás nélküli vagy hőaktiválásos felhasználásra. Közvetlen ragasztási lehetőség a hőszigetelő táblákra. A teljes felületi tapadáshoz min. +15°C felületi hőmérséklet szükséges a kivitelezés során.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H55011	GV E 25 KSK	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	üvegfátyol	2,5	fólia / lehúzható fólia	10	25,00	24	240	1 790
H55001	GG E 25 KSK	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	üvegszövet	2,5	homok / lehúzható fólia	10	25,00	24	240	1 990
H55073	GG E 30 KSK CL	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	üvegszövet	3,0	homok / lehúzható fólia	10	34,00	20	200	2 290
H55075	GG E 40 KSK CL	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	üvegszövet	4,0	homok / lehúzható fólia	10	44,00	18	180	2 870
H55077	GG E 30 KSK RPS	Baruplan KSK Relax Protect System	üvegszövet	3,0	fólia / lehúzható fólia	10	34,00	20	200	2 290
H55074	GG E 40 KSK RPS	Baruplan KSK Relax Protect System	üvegszövet	4,0	homok / lehúzható fólia	10	44,00	18	180	2 870
H55031	KVD E 40 KSK	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	poliészterfátyol	4,0	pala / lehúzható fólia	7,5	32,00	18	135	3 040

PÁRAZÁRÓ ALUBETÉTES BITUMENES LEMEZEK

Büßcher bitumenes lemezek lángolvasztásos felhasználásra.

Az ALGVE 40 K/D és ALGVE 50 K/D lemezek radon sugárzás állóak.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	S _a	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
			érték (m)				Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
Elasztomerbitumenes párazáró lemezek											
Hideghajlíthatóság: -15°C; Hőállóság: +70°C											
H51112	ALGV E 40 KS	Aluplan	>1500	üvegfátyol+alu	3,5	homok / fólia	10	40,00	20	200	2 140
H51126	ALGV E 40 K/D	Aluplan Radon, piros jelölő csíkkal	>1500	üvegfátyol+alu	3,8	pala / fólia	10	43,00	18	180	2 340
H51127	ALGV E 50 K/D	Aluplan Radon, piros jelölő csíkkal	>1500	üvegfátyol+alu	5,0	pala / fólia	7,5	44,00	18	135	2 920
H51131	ALGV E 40 PLUS	Aluplan lemez hőre aktiválódó felület	>1500	üvegfátyol+alu	3,8	hőaktív felület / fólia	10	43,00	18	180	2 490
H51201	ALGV E 30 RELAX	Aluplan lemez hőre aktiválódó felület	>1500	üvegfátyol+alu	3,0	homok / RELAX	10	31,00	22	220	2 060
H51202	ALGV E 40 RELAX	Aluplan lemez hőre aktiválódó felület	>1500	üvegfátyol+alu	4,0	homok / RELAX	10	47,00	18	180	2 560
H51206	ALGV E 40 K RELAX+	Aluplan lemez hőre aktiválódó felület	>1500	üvegfátyol+alu	4,0	hőaktív felület / RELAX	10	47,00	18	180	2 710
Oxidbitumenes párazáró lemezek											
Hideghajlíthatóság: 0°C; Hőállóság: +70°C											
H03010	ALGV 45 K	Alutekt alubetétes oxidbitumenes lemez	>1500	üvegfátyol+alu	3,8	homok / fólia	10	48,00	20	200	1 680
H03071	AL V 60 S35	Barualbit alubetétes oxidbitumenes lemez	>1500	üvegfátyol+alu	3,5	homok / fólia	10	47,00	20	200	1 660

ÖNTAPADÓ PÁRAZÁRÓ ALUBETÉTES ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Büßcher öntapadó elasztomerbitumenes lemezek lángolvasztás nélküli vagy hőaktiválásos felhasználásra.

A lemezek radon sugárzás állóak. A teljes felületi tapadáshoz min. +15°C felületi hőmérséklet szükséges a kivitelezés során.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	S _a	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
			érték (m)				Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H55102	AL E FR KSK	Aluplan KSK; sz.: 1,08 m (54 m ² /tek.)	>1500	alumínium	0,4	alu / lehúzható fólia	50	22,00	20	1080	1 690
H55046	AL E FR KSK	Aluplan KSK; sz.: 1,20 m (60 m ² /tek.)	>1500	alumínium	0,4	alu / lehúzható fólia	50	24,00	20	1200	1 690
H55045	AL E 15 KSK	Aluplan KSK (teljes felületen öntapadó)	>1500	üvegfátyol+alu	1,2	alu / lehúzható fólia	20	26,00	20	400	1 870
H55038	AL E 15 KSK PUR	Aluplan KSK (sávosan öntapadó)	>1500	üvegfátyol+alu	1,2	alu / lehúzható fólia	20	28,00	20	400	2 250
H55043	AL E 30 KSK CL	Aluplan KSK (teljes felületen öntapadó)	>1500	üvegfátyol+alu	3,0	homok / lehúzható fólia	10	35,00	22	220	2 190
H55089	AL E 40 KSK CL	Aluplan KSK (teljes felületen öntapadó)	>1500	üvegszövet+alu	3,8	homok / lehúzható fólia	10	46,00	18	180	3 010


PAPÍRBETÉTES ÉS OXIDBITUMENES LEMEZEK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
				(mm)		Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H01010	N 35	Barusin (Pappe nackt)	nyerspapír	-	-	20	12,00	48	960	420
H01020	R 350	Barusin	nyerspapír	-	homok / homok	10	12,00	45	450	680
H02227	GV 14	Barureflex	üvegfátyol	1,4	homok / fólia	15	20,00	30	450	480
H02081	V 30 FILC	Barutekt filc	üvegfátyol	2,3	homok / filc	10	27,00	24	240	1 170
H03044	GV 35 FUN	Barutekt	üvegfátyol	-	homok / fólia	10	30,00	24	240	800
H03045	GV 45 FUN	Barutekt	üvegfátyol	-	homok / fólia	10	40,00	22	220	1 010
H03030	GVD 45 K	Barutekt Schiefer	üvegfátyol	3,5	pala / fólia	10	48,00	20	200	1 260



HÍD

BÜSSCHER HÍDSZIGETELÉS

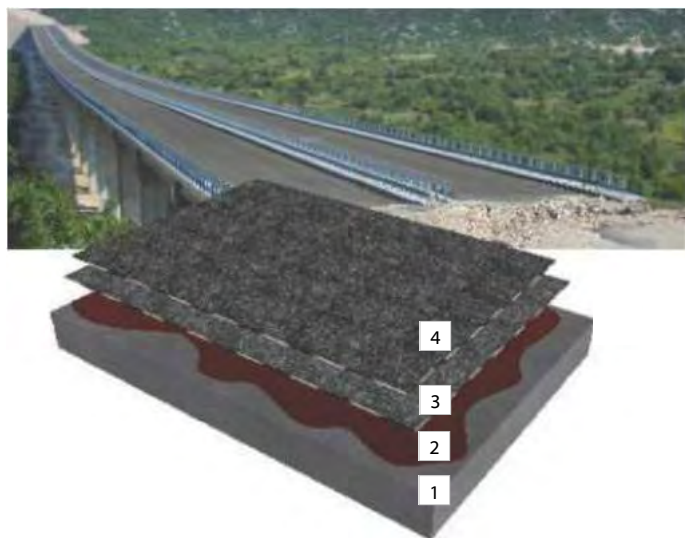

HÍD-2 RENDSZER NMÉ 30/23/2+/2018 (Büsscher HÍD-2)

- 4 Vízszigetelés 2. rétege
KV PL 4 B (H) BÜSSCHER BARUPLAST
Plasztomerbitumenes lemez
- 3 Vízszigetelés 1. rétege
KV E 45 B (H) BÜSSCHER BARUPLAST
Elastomerbitumenes lemez
- 2 Kellősítés, felületelőkészítés
Kétkomponensű **BARUPOX** epoxigyanta vagy **BVE** kellősítő
- 1 Fogadó szerkezet (beton)

HÍD-1 RENDSZER NMÉ 29/23/2+/2018 (Büsscher HÍD-1)

- 3 Vízszigetelés (Csak egy réteg készül!)
KV PL 5 B (H) BÜSSCHER BARUPLAST
Plasztomerbitumenes lemez
- 2 Kellősítés, felületelőkészítés
Kétkomponensű **BARUPOX** epoxigyanta vagy **BVE** kellősítő
- 1 Fogadó szerkezet (beton)




ALÉPÍTMÉNY

BÜSSCHER PINCESZIGETELÉS

Felépítés: **Talajnedvesség elleni pinceszigetelés**

Fogadó szerkezet: **Falazat vagy betonfal és beton aljzat**

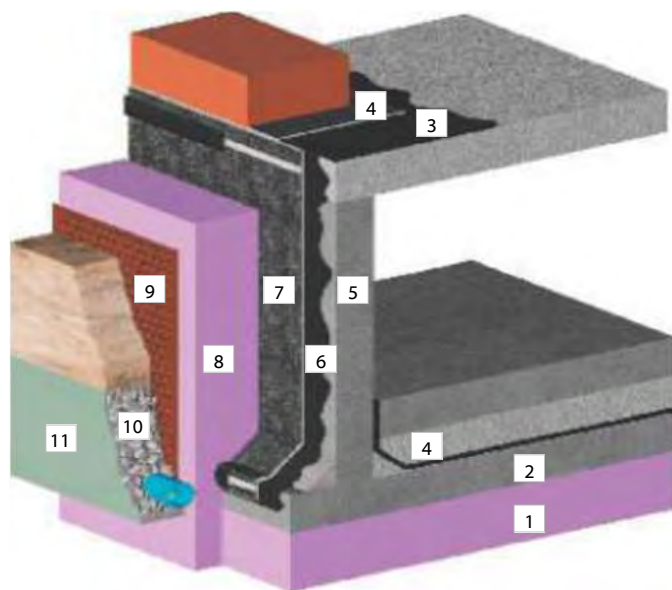

- 11 Szivargó eltömődés elleni védelme
BÜSSCHER szűrőfátyol 150 g/m² **PES SB 150/2**
- 10 Szivargó réteg
Mosott kavics 16 / 32 - dréncsővel
- 9 Szigetelés védelem
BÜSSCHER GMS Drénlemez 500 g/m²
- 8 Pincefal hőszigetelése
Büsscher XPS polisztirol hőszigetelés
BÜSSCHER HD 2 bitumenes hidegragasztó
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m² vagy
BÜSSCHER PU- hab ragasztással, anyagszükséglet kb. 50 ml/m²
- 7 Falszigetelés
BÜSSCHER BARUPLAN KVE 45 K lángolvasztással.
Falszigetelés alsó és felső szélén 50/5 mm méretű rögzítő
sinnel rögzítve és **BÜSSCHER BARUPLAN KVE 45 K**
elastomerbitumenes lemez sávval átragasztva.
- 6 Kellősítés, felületelőkészítés
BÜSSCHER Hydrobit bitumenes kellősítő (oldószermentes)
Anyagszükséglet: kb. 0,3 - 0,5 kg/m².
vagy **BV BÜSCHERIT bitumenes kellősítő** (oldószeres – csak
külső falszerkezeten) anyagszükséglet kb. 0,2 - 0,4 l/m²
- 5 Pincefal szerkezete
- 4 Vízszintes szigetelés
BÜSSCHER BARUPLAN KVE 45 K
elastomerbitumenes lemez lángolvasztással
- 3 Kellősítés, felületelőkészítés
BV BÜSCHERIT oldószeres bitumenes kellősítő
- 2 Pincepadló szerkezete
- 1 Pincepadló hőszigetelése
Büsscher XPS polisztirol hőszigetelés, vastagsága méretezés szerint.



HÍD



ALÉPÍTMÉNY

MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK HÍD, PARKOLÓTETŐ ÉS MÉLYGARÁZS SZIGETELÉSÉHEZ

Büßcher modifikált hídszigetelő lemezek a nemzetközi (RVS 15.03.12) és a magyar KTI engedélyvel öntött- és hengerelt aszfalt alá. Magas fokú hő- és hidegállósággal, továbbá kiváló tapadó szilárdsággal és repedésáthidaló képességgel rendelkeznek.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
HÍD-2 RENDSZER										
H40037	KV E 45 B (H)	Baruplan, elasztomer lem. (alsó réteg)	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10	45,00	18	180	2 940
H40051	KV PL 4 B (H)	Baruplast, plasztomer lem. (felső réteg)	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10	45,00	18	180	2 940
HÍD-1 RENDSZER										
H40049	KV PL 5 B (H)	Baruplast, plasztomer lemez	poliészterfátyol	5,0	homok / fólia	7,5	42,00	18	135	3 340

PLASZTOMERBITUMENES LEMEZEK

Büßcher plasztomerbitumenes lemezek, APP modifikálással

Hideghajlíthatóság: -10°C; Hőállóság: +130°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H50070	GV PL 4 K	Baruplast	üvegszövet	4,0	homok / fólia	10	47,00	18	180	2 210
H50082	KV PL 4 K	Baruplast	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10	47,00	18	180	2 220
H50020	KVD PL 4 K	Baruplast	poliészterfátyol	4,2	pala / fólia	10	49,00	18	180	2 220

TALAJNEDVESSÉG ELLENI PINCESZIGETELÉS

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszerezés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H70017	BV	Büßcherit kellősítő				25 liter/kanna	25,00	24	600 liter	880 Ft/liter
H71031	HV	Hydrobit kellősítő				25 kg/kanna	25,00	12	300 kg	890 Ft/kg
H51033	KV E 45 K	Baruplan	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10 m	46,00	18	180 m ²	2 240 Ft/m ²
H71012	HD 2	Hydrobit vastagon kenhető massa, kétkomponensű (22 kg emulzió és 8 kg szárazanyag) Anyagszükséglet: kb. 5,5-6,0 kg/m ²					-	12	360 kg	810 Ft/kg
H81021	PU-hab	BÜSSCHERIT PERDICHT® Anyagszükséglet: kb. 50 ml/m ²				Tubus 750 ml		12 db/karton	9000 ml/karton	2 810 Ft/tub.
H90040	PU kinyomó pisztoly	BÜSSCHERIT PERDICHT® PU-hab kinyomó pisztoly				1 db				7 920 Ft/db
H94051		Szigetelés védelem: drénlemez								570 Ft/m ²
H94102	PES-SB 150/2	Vágottszálú szűrőfátyol 150 g/m ² (2 m széles) 1,1 mm vastag				100 m/tek.	30,00	14	2800 m ²	280 Ft/m ²
H90085	LEZÁRÓ PROFIL	Fali rögzítő sín, méret 60 mm x 3 m								800 Ft/m
H93101		Kőzetgyapot jégék 10/10/100 cm								750 Ft/m

CSÓÁTVEZETŐ GALLÉROK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Alkalmazható csőméretek	Csomagolási adatok		Nettó egységár
			(mm)	Csom. egység	Súly (kg)	
H96071	NW 20	Csőátvezető gallér zsugorcsovel NW 20	6 - 20	1	1,2	15 500
H96072	NW 50	Csőátvezető gallér zsugorcsovel NW 50	16 - 50	1	1,3	18 020
H96080	NW 110	Csőátvezető gallér zsugorcsovel NW 110	34 - 110	1	1,5	40 500



Csatorna átvezetés

Csőátvezető gallérok

- 1 Büßcherit kellősítő
- 2 BÜSSCHERIT KV E 45 K
- 3 Zsugorcsovels átvezető gallér



Elektromos átvezetés



ZÖLDTETŐ


BÜSSCHER EXTENZÍV ZÖLDTETŐ

Felépítés: **egyenes rétegrendű extenzív zöldtető**

Lejtés: **min. 2,0 - 2,5 %**

Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 9 Extenzív növényzet ültető közeggel
 - 8 Szűrőréteg
PES – SB 150/2 vágottszálú fátyol
 - 7 Víztartó drénlemez zöldtetőhöz
Büsscher Drain 20
 - 6 Vízszigetelés 2. rétege
KV EW 45 K Büsscher Baruplan gyökérálló elasztomerbitumenes lemez vagy
KV EW 55 K Büsscher Baruplan gyökérálló elasztomerbitumenes lemez
 - 5 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 30 PS CL Büsscher Baruplan öntapadó elasztomerbitumenes alátétlemez
 - 4 Hőszigetelés
Puren alukasírozott **PIR** hőszigetelés vagy
Büsscher EPS 200-as hőszigetelés
 - 3 Párazárás
ALGV E 40 PLUS Büsscher Aluplan alubetétes elasztomerbitumenes párazáró lemez
 - 2 Kellősítés, felület előkészítése
BV Büsscherit oldószeres bitumenes kellősítő
- Csak előregyártott elemeknél*
- 1 Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

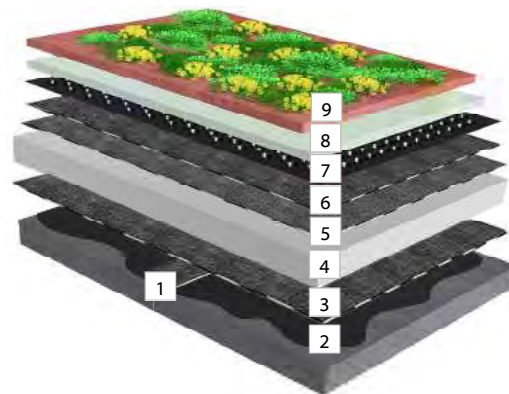



BÜSSCHER INTENZÍV ZÖLDTETŐ

Felépítés: **fordított rétegrendű intenzív zöldtető**

Lejtés: **min. 2,0 - 2,5 %**

Fogadó szerkezet: **betonfödém**

- 9 Mérsékelt intenzív növényzet ültető közeggel
 - 8 Szűrőréteg
PES – SB 500/2 vágottszálú fátyol
 - 7 Víztartó drénlemez zöldtetőhöz
Büsscher Drain 20
 - 6 Védőréteg
PES – SB 150/2 vágottszálú fátyol
 - 5 Hőszigetelés
Büsscher XPS hőszigetelés
 - 4 Vízszigetelés 2. rétege
CU EW 55 K Büsscher Baruplan rézbetétes gyökérálló elasztomerbitumenes lemez
 - 3 Vízszigetelés 1. rétege
GG E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez
 - 2 Kellősítés, felület előkészítése
BV Büsscherit oldószeres bitumenes kellősítő
- Csak előregyártott elemeknél*
- 1 Dilatációs hézag átfedő sáv
KV E 45 K Büsscher Baruplan elasztomerbitumenes lemez (kb. 30 cm széles)

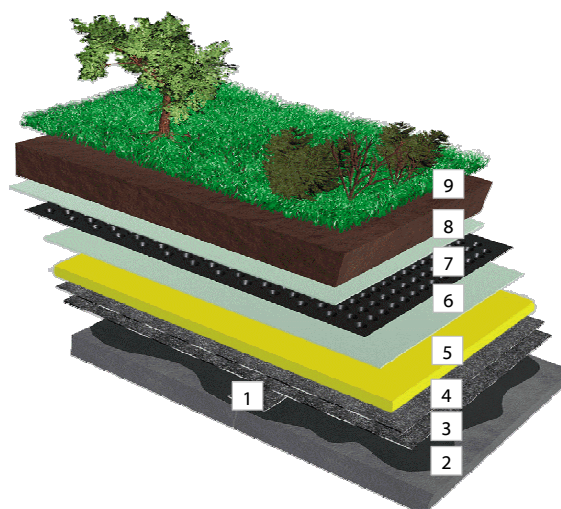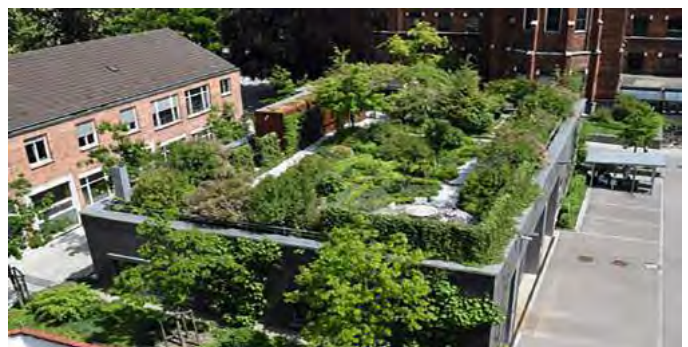

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

GYÖKÉRÁLLÓ ELASZTOMERBITUMENES LEMEZEK ZÖLDTETŐHÖZ

Kiváló vízszigetelő képességű elasztomerbitumenes lemezek extenzív- és intenzív zöldtetőhöz.

A gyökérálló bitumenes lemezek természetbarát anyagból készülnek (HERBITECT®) és hosszú távú biztonságot ad a gyökéráthatolással szemben.

A lemezek gyökérállósági vizsgálatát az LDA (vizsgálati idő 4 év) és az FLL (vizsgálati idő 2 év) módszerei szerint az állami Versuchsanstalt der FH Weihenstephan Intézetben az EN 13948 szabvány alapján végzik.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H52010	KV EW 45 K	Baruplan (gyökérálló)	poliészterfátyol	4,0	homok / fólia	10,0	46,00	18	180	2 490
H52060	KV EW 55 K	Baruplan (gyökérálló)	poliészterfátyol	5,0	homok / fólia	7,5	45,00	18	135	3 060
H52211	KVD EW 45 K	Baruplan (gyökérálló)	poliészterfátyol	4,2	pala / fólia	7,5	46,00	18	135	2 500
H52020	KVD EW 55 K	Baruplan Super Schiefer (gyökérálló)	poliészterfátyol	5,2	pala / fólia	7,5	47,00	18	135	3 110
H52030	CU EW 55 K	Baruplan (gyökérálló)	poliészterf.+réz	5,0	homok / fólia	7,5	45,00	18	135	6 100

ÖNTAPADÓ GYÖKÉRÁLLÓ ELASZTOMERBITUMENES LEMEZ ZÖLDTETŐKHÖZ


Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Felületi bevonat	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	felül / alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H55095	KV EW 45 KSK CL	Baruplan KSK (teljes felületen öntapadó)	poliészterfátyol	4,0	homok / leh. fólia	10,0	45,00	18	180	3 090

SZŰRŐ-, ELVÁLASZTÓ- ÉS VÉDŐFÁTYLAK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Fajsúly	Vastagság	Tekercs adatok			Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H94102	PES - SB 150 / 2	Vágottszálú fátyol (200 m ² /tekercs)	150	0,6	2,00	100	30,00	14	2800	280
H94122	PES - SB 200 / 2	Vágottszálú fátyol (200 m ² /tekercs)	200	0,9	2,00	100	40,00	9	1800	335
H94132	PES - SB 300 / 2	Vágottszálú fátyol (200 m ² /tekercs)	300	1,3	2,00	100	60,00	8	1600	475
H94152	PES - SB 500 / 2	Vágottszálú fátyol (100 m ² /tekercs)	500	3,2	2,00	50	50,00	8	800	810
H94112	PP - TERMI 150 / 2	Fehér színű, átszűrődásmentes, hőre keményedő fátyol (200 m ² /tek.)	150	0,8	2,00	100	30,00	14	2800	340
H67240	Üvegfátyol	Üvegfátyol elválasztó réteg 120 g/m ² (200 m ² /tek.)			2,00	100		10	2000	280

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H90101	PE fólia	Büßcher párafékező PE fólia (220 m ² /tek.) S _d > 100 m		0,22	4,00	55	20	4400	290 Ft/m ²
H93101	Jégék	Közetgyapot jégék 10/10/100 cm							750 Ft/m
HF5180	POLYFIN® SCHINE	Rögzítősín 32 mm x 1,5 mm x 3 m		1,5	32	3	48	576	1310 Ft/m





KIEGÉSZÍTŐK

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

PALAZÚZALÉKOK, GRANULÁTUMOK

Cikkszám	Termék	Megnevezés				Zsák	Kiszérelés		Nettó egységár
						Súly (kg)	Csomagolás zsák/raklap	Mennyiség kg/raklap	Ft/kg
H90201	Palazúzalék szürke					25,00	40	1000	240
H90190	Granulátum piros					25,00	40	1000	240
H90192	Granulátum zöld					25,00	40	1000	370
H90094	Granulátum antracit					25,00	40	1000	240

OLDÓSZER TARTALMÚ KELLŐSÍTŐK

Hidegen felhasználható anyagok. Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 l/m²

Cikkszám	Megnevezés	10 liter/kanna		25 liter/kanna		200 liter/hordó	
		45 kanna/raklap (450 l)		24 kanna/raklap (600 l)			
		Cikkszám	Ft/liter	Cikkszám	Ft/liter	Cikkszám	Ft/liter
BV	Büsscherit kellősítő	H70018	940	H70017	880	-	-
BVE	Büsscherit kellősítő extra	-	-	H70024	920	H70023	900
BVS	Büsscherit kellősítő speed (gyorsan száradó)	-	-	H70025	990	-	-

Hidegen felhasználható anyagok. Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 l/m²

SK	Silolack	Bitumenes bevonat. Mezőgazdasági, élelmiszeripari célokra is használható.	H70040	1030	H70041	980	-	-
----	----------	---	--------	-------------	--------	------------	---	---

OLDÓSZERMENTES KELLŐSÍTŐK, EMULZIÓK ÉS KENHETŐ MASSZÁK

környezetbarát, fagyérzékeny

Cikkszám	Megnevezés	25 kg/vödör		30 kg/vödör	
		12 vödör/rkl. (300 kg)		12 vödör/rkl. (360 kg)	
		Cikkszám	Ft/kg	Cikkszám	Ft/kg
HV	Hydrobit kellősítő Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,5 kg/m ²	H71031	890	-	-
HD 1	Hydrobit hidegen kenhető massa, egykomponensű, modifikált. Anyagszükséglet: kb. 5,5-6,0 kg/m ²	H71022	830	-	-
HD 2	Hydrobit vastagon kenhető massa, kétkomponensű (22 kg emulzió és 8 kg szárazanyag) Anyagszükséglet: szigetelés esetén kb. 6 kg/m ² , hőszigetelő tábla ragasztásakor kb. 1,5 kg/m ²	-	-	H71012	810

RAGASZTÓ MASSZÁK melegen felhasználhatók

Cikkszám	Megnevezés		Csomagolás		Nettó egységár
			Kiszérelési egység	Szállítási súly / egység	Ft/kg
H75012	B 85/25	Bitumen tömb 85/25 EN 13304	kb. 22 kg/tömb	21 tömb (kb. 460 kg) / raklap	610
H75013	B 105/25	Bitumen tömb 105/25 EN 13304	kb. 22 kg/tömb	21 tömb (kb. 460 kg) / raklap	630

ADHEZÍV HIDEGRAGASZTÓK

Cikkszám	Megnevezés		Csomagolás		Nettó egységár
			Kiszérelési egység	Szállítási súly / egység	Ft/db
H81009	BA K	Büsscher adhezív modifikált hidegragasztó	310 ml/tubus	24 tubus (7440 ml) / karton	3250
H81020	PUR	Büsscher PUR-bázisú tetőragasztó	2,2 kg/fémdoboz	6 fémdoboz (13,2 kg) / karton	8440
H81021	PU-HAB ragasztó	Büsscherit Perdicht®	750 ml/fémdoboz	12 doboz (9000 ml) / karton	2810
H90040	PU-HAB pisztoly	Büsscherit Perdicht PU-hab ragasztó kinyomó pisztoly		1 darab	7920



BV oldószeres kellősítő

25 literes és
10 literes fém kannában



Hydrobit oldószermentes kellősítő

25 literes műanyag vödörben

SZIGETELÉSVÉDELEM - DRÉNLEMEZEK, FELÜLETSZIVÁRGÓK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár Ft/m ²	
			Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap		
H94051	GMS 100	Pincefal drénlemez 1,0 x 20 m / 8 mm	20 m ² /tek.	1,00	20	24	480	570
H94052	GMS 150	Pincefal drénlemez 1,5 x 20 m / 8 mm	30 m ² /tek.	1,50	20	12	360	570
H94053	GMS 200	Pincefal drénlemez 2,0 x 20 m / 8 mm	40 m ² /tek.	2,00	20	12	480	570
H94055	GMS 250	Pincefal drénlemez 2,5 x 20 m / 8 mm	50 m ² /tek.	2,50	20	16	800	570

ZÖLDTETŐ - DRÉNLEMEZ

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár Ft/m ²	
			Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap		
H94022	DRAIN 20	Zöldtető perforált drénlemez 2,0 x 20 m / 20 mm	40 m ² /tek.	20,00	36	5	200	2 390

PVC SZIGETELŐ LEMEZEK (BUSSCHERPLAN - TERMÉKEK)

UV-álló, magas repedésáthidaló képességű, szabadon fektetve (leterheléssel) vagy mechanikai rögzítéssel. Gyökérálló lemezek FLL minősítéssel az EN 13 948 szerint.

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár Ft/m ²	
				(mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap		
H67857	BUEPL 1500 CX 1,6 * 20m	BUEPL 1500 CX v. szürke	32,0 m ² /tek.	poliészter háló	1,5	1,60	20	23	736	3 450
H67858	BUEPL 1500 CX 2,1 * 20m	BUEPL 1500 CX v. szürke	42,0 m ² /tek.	poliészter háló	1,5	2,10	20	14	588	3 450
H67867	BUEPL 1800 CX 1,6 * 15m	BUEPL 1800 CX v. szürke	24,0 m ² /tek.	poliészter háló	1,8	1,60	15	23	552	4 270
H67866	BUEPL 1800 CX 2,1 * 15m	BUEPL 1800 CX v. szürke	31,5 m ² /tek.	poliészter háló	1,8	2,10	15	14	441	4 270

A 2,0 mm vtg. és és a filccel kasírozott termékekről érdeklődjön munkatársainknál.

PVC SZIGETELŐ LEMEZEK KIEGÉSZÍTŐI (BUSSCHERPLAN - TERMÉKEK)


Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Csomagolás egys./raklap	Mennyiség egys./raklap	
H67870	BUEPL HOMOGEN CX	Hordozó nélküli PVC csomópont képzéshoz	42,0 m ² /tekercs	1,5	2,10	20	14	588 m ²	4270 Ft/m ²
H67871	BUEPL WALK CX	PVC védőlemez járásához (világosszürke)	15,0 m ² /tek.	2,5	0,75	20	24	360 m ²	7460 Ft/m ²
H67645	BUEPL VERB	Fóliabádog tábla, világosszürke	1x2 m	1,2	1,00	2	50	100 m ²	8820 Ft/m ²
H67750	SUCOFIX 1700	SUCOFIX 1700 PVC kontaktragasztó	20 kg/doboz				17	340 kg	5320 Ft/kg
H67751	SUCOCLEAN 1700	SUCOCLEAN 1700 tisztító folyadék	5 l/kanna				10	50 liter	4260 Ft/liter
HF5180	POLYFIN® SCHINE	Rögzítő sín 32 mm x 1,5 mm x 3 m		1,5	32	3	48	576	1310 Ft/m

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Hordozó	Vastagság	Tekercs adatok		Kiszérelés		Nettó egységár
				(mm)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	
H90101	PE fólia	Büßcher párafékező PE fólia (220 m ² /tek.)	S _d > 100 m	0,22	4,00	55	20	4400	290 Ft/m ²
H93101	Jégék	Közetgyapot jégék 10/10/100 cm							750 Ft/m
H67241	Üvegfátyol	Üvegfátyol elválasztó réteg 120 g/m ² (200 m ² /tek.)			2,00	100	10	2000	280 Ft/m ²

BÜSSCHER PVC IPARI TETŐ

Felépítés: **egyenes rétegtendű lapostető, lejtés 1°-tól 3°-ig**
Fogadó szerkezet: **trapézlemez**

- 5 Vízszigetelés
BÜSSCHERPLAN 1500 CX - PVC lemez
- 4 Elválasztó réteg
PP-TERMI 150/2 hőre keményedő vágottszálú fátyol
- 3 Hőszigetelés
BUEHO EPS-200 hőszigetelés, vagy
PUREN alukasírozott **PIR** hőszigetelés
- 2 Párázárás
AL E FR KSK Büßcher Aluplan
öntapadó alubetétes elasztomerbitumenes párázáró lemez
- 1 Kellősítés
Büßcher BV oldószeres kellősítő

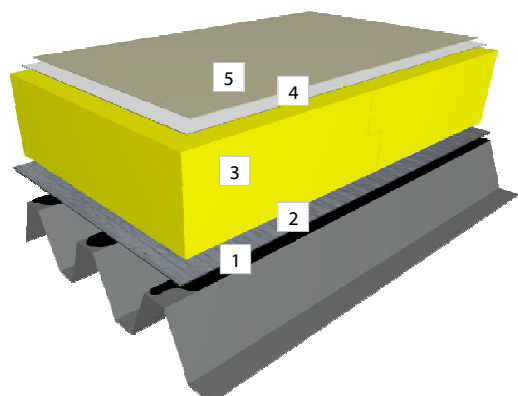


FPO / TPO-PE SZIGETELŐ LEMEZEKHEZ KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés	Nettó egységár
		Csomagolás db/csomag	Ft/db
HF5101	PFO külső sarok L=100 mm fehér/fehér	25	1 560
HF5102	PFO külső sarok L=100 mm v. szürke/v. szürke	25	1 560
HF5105	PFO belső sarok L=100 mm fehér/fehér	25	1 330
HF5106	PFO belső sarok L=100 mm v. szürke/v. szürke	25	1 330
HF5110	PFO felülvilágító sarokerősítés NW 80 mm fehér	100	530
HF5111	PFO felülvilágító sarokerősítés NW 80 mm v. szürke	100	530
HF6400	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 70 fehér	5	9 660
HF6401	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 70 v. szürke	5	9 660
HF6405	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 100 fehér	5	10 310
HF6406	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 100 v. szürke	5	10 310
HF6409	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 125 fehér	5	10 960
HF6410	Tetőösszefolyó lombkosárral NW 125 v. szürke	5	10 960
HF6700	Oldalkifolyó 100 x 65 mm L=500 mm fehér	5	13 830
HF6701	Oldalkifolyó 100 x 65 mm L=500 mm v. szürke	5	13 830
HF6704	Vész-túlfolyó 300 x 100 mm	5	109 310
HF6030	Páraszellőző NW 75 fehér	5	8 570
HF6031	Páraszellőző NW 75 v. szürke	5	8 990
HF6034	Páraszellőző NW 100 fehér	5	9 590
HF6035	Páraszellőző NW 100 v. szürke	5	9 980
HF6709	Rendszer szellőztető DN 100 v. szürke	1	59 960
HF6713	Rendszer szellőztető DN 150 v. szürke	1	83 110
HF6800	Csótávezetés Type A 15-30 mm fehér	10	4 530
HF6801	Csótávezetés Type A 15-30 mm v. szürke	10	4 530
HF6820	Csótávezetés Type C 16-20 mm fehér	5	7 310
HF6820	Csótávezetés Type C 16-20 mm v. szürke	5	7 310
HF6830	Csótávezetés Type CS 8-20 mm fehér	5	6 250
HF6831	Csótávezetés Type CS 8-20 mm v. szürke	5	6 250
HF6850	Csótávezetés Type E 40-160 mm fehér	5	8 750
HF6851	Csótávezetés Type E 40-160 mm v. szürke	5	8 750
HF6860	Csótávezetés Type G 26 mm fehér	5	9 190
HF6861	Csótávezetés Type G 26 mm v. szürke	5	9 190
HF6870	Csótávezetés Type H 34-90 mm fehér	5	8 590
HF6871	Csótávezetés Type H 34-90 mm v. szürke	5	8 590



MAGASTETŐ ALÁTÉTLEMEZEK

MELEGTETŐ (fokozott vízzáró kivitel) - kiszellőztetett

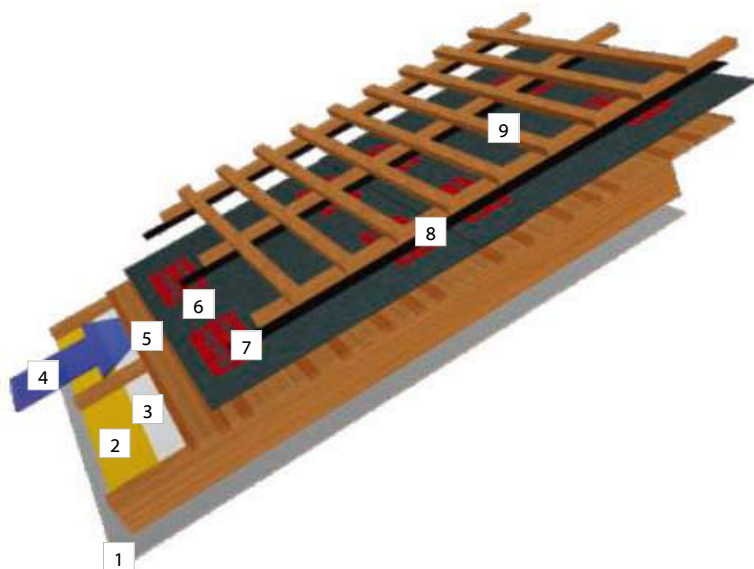

Fontos:


- * Gondoskodni kell a deszkázat (építőlemez) borítás megfelelő kiszellőztetéséről.
- * A párazáró réteg Sd értéke legalább 10 m legyen és a párazáró lemezek átfedését a megfelelő ragasztószalaggal szükséges lezárni.

Tetőtétegrnd (felülről lefelé)

- 9 Lécezés
- 8 Ellenlécezés
- 7 Szegzáró szalag
NB 60 vagy **NB 100**
- 6 **BÜSSCHER** elasztomerbitumenes alátétlemez
ZIB 10 vagy **ZIB 30**
- 5 Deszkázat vagy építőlemez borítás
- 4 Kiszellőztetés
- 3 Szélzárás
DIFUPLAN SK 38
- 2 Hőszigetelés
- 1 Párazárás
BÜSSCHER DIFUTEX 10 Sd. érték 10 m vagy
DIFUTEX CONTROL Sd. érték 2-6 m
Átlapolások leragasztása **DIFUTEX EKB I 60** szalaggal

MAGASTETŐ ALÁTÉTLEMEZEK

MELEGTETŐ (fokozott vízzáró kivitel) - hőszigetelés a szarufa teljes vastagságában

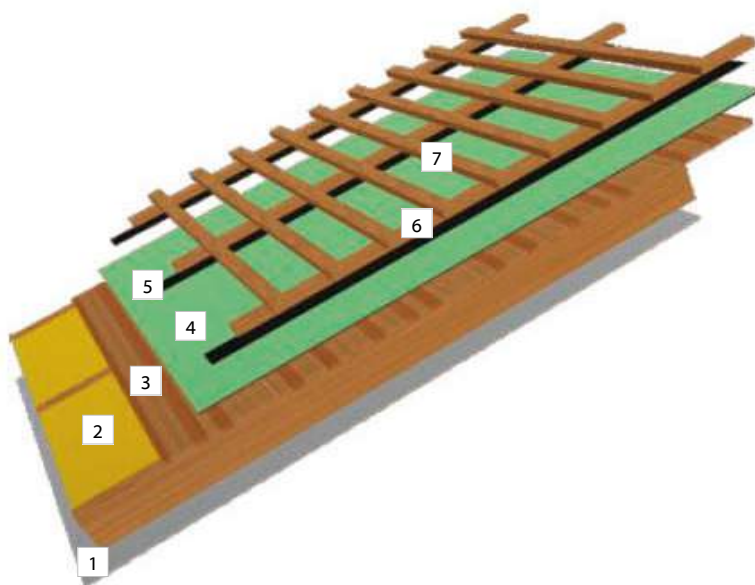

Fontos:

- * A diffúzió nyitott alátétlemez Sd értéke < 0,3 m.
- * A párazáró réteg Sd értéke legalább 10 m legyen és a párazáró lemezek átfedését a megfelelő ragasztószalaggal szükséges lezárni.

Tetőtétegrnd (felülről lefelé)

- 7 Lécezés
- 6 Ellenlécezés
- 5 Szegzáró szalag (pl. **NB 60** vagy **NB 100**)
- 4 **BÜSSCHER** diffúziónyitott alátétlemez
DIFUPLAN SK 38 vagy **DIFUPLAN 230 SK**
- 3 Deszkázat vagy építőlemez borítás
- 2 Hőszigetelés
Teljesen kitöltve a szarufa magasságában
- 1 Párazárás
DIFUTEX CONTROL Sd. érték 10 m vagy
DIFUTEX CONTROL Sd. érték 2-6 m
Átlapolások leragasztása **DIFUTEX EKB I 60** szalaggal

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

DIFFÚZIÓZÁRT ELASZTOMERBITUMENES MAGASTETŐ ALÁTÉTLEMEZEK

Hideghajlíthatóság: -25°C

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Vastagság	Felületi bevonat		Tekercs adatok		Kiszérlés		Nettó egységár
			(mm)	felül	alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H53037	ZIB 07	10 cm széles öntapadó átfedősávval	0,7	fátyol	fátyol	35	24,50	18	630	960
H53510	ZIB 10	10 cm széles öntapadó átfedősávval	1,2	fátyol	homok	25	30,00	20	500	810
H53530	ZIB 30	10 cm széles öntapadó átfedősávval	3,0	fátyol	homok	10	33,00	22	220	2 050

PÁRAFÉKEZŐ ALÁTÉTLEMEZEK

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Vastagság	Felületi bevonat		Tekercs adatok		Kiszérlés		Nettó egységár
			(mm)	felül	alul	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H66310	DIFUTEX 10 (szélesség: 1,5 m)	Párafékező lemez az ÖNORM B3667 szerint	0,6	PP fátyol	fólia	50	9,00	50	3750	410
H66312	DIFUTEX CONTROL (szélesség: 1,5 m)	Párafékező lemez (biztosítja a hátoldali kiszáradást)	0,5	fátyol	fátyol	50	7,50	59	4425	700

DIFFÚZIÓ NYITOTT MAGASTETŐ ÉS HOMLOKZATI LEMEZEK, HOMLOKZATI SZÉLZÁRÓ LEMEZEK

Cikkszám	Termék	Megnevezés			Tekercs adatok		Kiszérlés		Nettó egységár
			Sd érték (m)	Szélesség (m)	Hossz (m)	Súly (kg)	Csomagolás tek./raklap	Mennyiség m ² /raklap	Ft/m ²
H66024	Difuplan SK 38	Alátétlemez mindkét oldalán öntapadó akril sávval	0,02	1,5	50	13,00	20	1500	820
H66041	Difuplan 170 SK	Fokozott vízzáróságú alátétlemez öntapadó sávokkal	0,10	1,5	50	13,00	20	1500	900
H66042	Difuplan 230 SK	Fokozott vízzáróságú alátétlemez öntapadó sávokkal	0,14	1,5	50	18,00	20	1500	1 220
H66037	Difuplan ERS 330 SK	Fokozott vízzáróságú alátétlemez	0,14	1,5	40	20,00	20	1200	2 250
H66036	Difuplan ERS 360	Fokozott vízzáróságú alátétlemez	0,20	1,5	40	22,00	24	1440	2 310

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK MAGASTETŐHÖZ

Cikkszám	Termék	Megnevezés	Tekercs adatok		Kiszérlés	Nettó egységár
			Szélesség (mm)	Hossz (m)	Csomagolás db/karton	Ft/m
H66321	DIFUPLAN EKB A60	Egyoldali ragasztószalag a DIFUPLAN termékekhez kültéri felhasználásra	60	25	10	250
H66050	DIFUPLAN DKB	Kétoldali ragasztószalag a DIFUPLAN termékekhez átfedések ragasztásához	19	50	16	110
H66323	DIFUPLAN SUPERFLEX	Flexibilis butilkaucsuk tömítés bel- és kültérben	50	10	10	670
H66322	DIFUTEX EKB I 60	Egyoldali ragasztószalag a DIFUPLAN termékekhez beltéri felhasználásra	60	25	10	200
H66351	DIFUTEX MA-K	Tömítő massa falazott szerkezet és a DIFUTEX lemezek találkozásához	310 ml/tubus		12	2 840 Ft/tubus
H66404	NB 60	Szegzáró tömítő szalag 60 mm széles, egyoldalon öntapadó	60	25	6	220
H66327	NB 80	Szegzáró tömítő szalag 80 mm széles, egyoldalon öntapadó	80	25	4	300
H66405	NB100	Szegzáró tömítő szalag 100 mm széles, egyoldalon öntapadó	100	25	4	350
H66406	NDB 60	Szegzáró tömítő szalag 60 mm széles, kétoldalon öntapadó	60	25	6	230



Difutex 10



Difuplan 170 SK



Difuplan 230 SK





EKB I 60



Szegzáró tömítő szalagok



PUREN PIR HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK - KÉTOLDALI ALUMÍNÍUM KASÍROZÁSSAL

Büsscher cikkszám	PUREN gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
20 SK PUR FD-L 20 *	102410	 <p>Puren FD-L PIR hőszigetelés egyenes sarokképzéssel</p>	600 x 1200 mm	20	18,00	Árat kérésre adunk ki.
30 SK PUR FD-L 20	102450			30	11,52	
40 SK PUR FD-L 20	102480			40	8,64	
50 SK PUR FD-L 20	120535			50	7,20	
60 SK PUR FD-L 20 *	102562			60	5,76	
80 SK PUR FD-L 20 *	102575			80	4,32	
100 SK PUR FD-L 20	102590			100	3,60	
120 SK PUR FD-L 20	102595			120	2,88	
140 SK PUR FD-L 20 *	102430			140	2,16	
160 SK PUR FD-L 20	102470			160	2,16	
180 SK PUR FD-L 20	102445			180	2,16	
200 SK PUR FD-L 20	102443			200	1,44	
220 SK PUR FD-L 20	102452			220	1,44	
A*-gal jelöltek rendelhetők 600 x 2400 mm méretben						
Büsscher cikkszám	PUREN gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
40 LE PUR FD-L 20 *	102482	 <p>Puren FD-L PIR hőszigetelés lépcsős sarokképzéssel</p>	Külméret: 600 x 1200 mm Beépítési méret: 585 x 1185 mm	40	8,64	Árat kérésre adunk ki.
50 LE PUR FD-L 20 *	102516			50	7,20	
60 LE PUR FD-L 20 *	102540			60	5,76	
80 LE PUR FD-L 20 *	102440			80	4,32	
100 LE PUR FD-L 20 *	102591			100	3,60	
120 LE PUR FD-L 20 *	102596			120	2,88	
140 LE PUR FD-L 20 *	102432			140	2,16	
160 LE PUR FD-L 20 *	102460			160	2,16	
180 LE PUR FD-L 20 *	102447			180	2,16	
200 LE PUR FD-L 20 *	102442			200	1,44	
220 LE PUR FD-L 20	102451			220	1,44	
A*-gal jelöltek rendelhetők 600 x 2400 mm méretben						




PUREN PIR HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK - KÉTOLDALI DIFFÚZIÓNYITOTT ÁSVÁNYFÁTYOL KASÍROZÁSSAL

Büsscher cikkszám	PUREN gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
20 SK PUR MV 20 *	102820	 <p>Puren MV PIR hőszigetelés egyenes sarokképzéssel</p>	600 x 1200 mm	20	18,00	Árat kérésre adunk ki.
30 SK PUR MV 20 *	102830			30	11,52	
40 SK PUR MV 20 *	102850			40	8,64	
50 SK PUR MV 20 *	102870			50	7,20	
60 SK PUR MV 20 *	102890			60	5,76	
80 SK PUR MV 20 *	102920			80	4,32	
100 SK PUR MV 20 *	102960			100	3,60	
120 SK PUR MV 20 *	102990			120	2,88	
140 SK PUR MV 20 *	103030			140	2,16	
160 SK PUR MV 20 *	103016			160	2,16	
180 SK PUR MV 20 *	103016			180	2,16	
200 SK PUR MV 20	103019			200	1,44	
220 SK PUR MV 20	103054			220	1,44	
A*-gal jelöltek rendelhetők 600 x 2400 mm méretben						
Büsscher cikkszám	PUREN gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
40 LE PUR MV 20	102860	 <p>Puren MV PIR hőszigetelés lépcsős sarokképzéssel</p>	Külméret: 600 x 1200 mm Beépítési méret: 585 x 1185 mm	40	8,64	Árat kérésre adunk ki.
50 LE PUR MV 20 *	102860			50	7,2	
60 LE PUR MV 20 *	102880			60	5,76	
80 LE PUR MV 20 *	102910			80	4,32	
100 LE PUR MV 20 *	102950			100	3,6	
120 LE PUR MV 20 *	102980			120	2,88	
140 LE PUR MV 20 *	103020			140	2,16	
160 LE PUR MV 20 *	103035			160	2,16	
180 LE PUR MV 20 *	103015			180	2,16	
200 LE PUR MV 20	103018			200	1,44	
220 LE PUR MV 20	103055			220	1,44	
A*-gal jelöltek rendelhetők 600 x 2400 mm méretben						

Büsscher cikkszám	PUREN gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
PUR-LEJTÉS		PIR lejtésképzés változó vastagságú elemekkel				Kérésre

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

BÜSSCHER EPS HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
TD-EPS 100-020	 EPS 100	1000 x 500	20	12,0	Árat kérsre adunk ki.
TD-EPS 100-030			30	8,0	
TD-EPS 100-040			40	6,0	
TD-EPS 100-050			50	5,0	
TD-EPS 100-060			60	4,0	
TD-EPS 100-080			80	3,0	
TD-EPS 100-100			100	2,5	
TD-EPS 100-120			120	2,0	
TD-EPS 100-140			140	1,5	
TD-EPS 100-150			150	1,5	
TD-EPS 100-160			160	1,5	
TD-EPS 100-180			180	1,0	
TD-EPS 100-200			200	1,0	
Gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
TD-EPS 150-020	 EPS 150	1000 x 500	20	12,0	Árat kérsre adunk ki.
TD-EPS 150-030			30	8,0	
TD-EPS 150-040			40	6,0	
TD-EPS 150-050			50	5,0	
TD-EPS 150-060			60	4,0	
TD-EPS 150-080			80	3,0	
TD-EPS 150-100			100	2,5	
TD-EPS 150-120			120	2,0	
TD-EPS 150-140			140	1,5	
TD-EPS 150-150			150	1,5	
TD-EPS 150-160			160	1,5	
TD-EPS 150-180			180	1,0	
TD-EPS 150-200			200	1,0	
Gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
TD-EPS 200-020	 EPS 200	1000 x 500	20	12,0	Árat kérsre adunk ki.
TD-EPS 200-030			30	8,0	
TD-EPS 200-040			40	6,0	
TD-EPS 200-050			50	5,0	
TD-EPS 200-060			60	4,0	
TD-EPS 200-080			80	3,0	
TD-EPS 200-100			100	2,5	
TD-EPS 200-120			120	2,0	
TD-EPS 200-140			140	1,5	
TD-EPS 200-150			150	1,5	
TD-EPS 200-160			160	1,5	
TD-EPS 200-180			180	1,0	
TD-EPS 200-200			200	1,0	

BÜSSCHER EPS HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK - LEJTÉSKÉPZÉS

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
TD-EPS LK-100	EPS lejtésképzés (EPS 100)		-	-	Árat kérsre adunk ki.
TD-EPS LK-150	EPS lejtésképzés (EPS 150)		-	-	

A lejtésképzés megtervezéséhez a tető alaprajzára, jellemző metszeteire van szükség.

BÜSSCHER EPS HŐSZIGETELŐ RAGASZTÓ

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Csomagolás m ² /bála	Nettó egységár Ft/m ²
SODAL EASY 750 K	Soudal Soudabond Easy, kézi 750 ml	12	Árat kérsre adunk ki.
SODAL EASY 750 P	Soudal Soudabond Easy, pisztolyos 750 ml	12	




KIEGÉSZÍTŐK



ITALPROFILI®


NORMÁL TETŐSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám		Megnevezés	Külső átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nettó egységár Ft/db
Art. 150	 <p>Art. 116.1</p>	Tetőösszefolyó	Ø 50	250	2 250
Art. 13		Tetőösszefolyó	Ø 75	250	3 430
Art. 10		Tetőösszefolyó	Ø 80	250	3 190
Art. 14		Tetőösszefolyó	Ø 90	250	3 650
Art. 11		Tetőösszefolyó	Ø 100	250	3 560
Art. 16		Tetőösszefolyó	Ø 110	250	3 880
Art. 12		Tetőösszefolyó	Ø 125	250	3 880
Art. 17		Tetőösszefolyó	Ø 140	250	5 340
Art. 112		Tetőösszefolyó	Ø 160	250	6 050




HOSSZÍTOTT TETŐSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám		Megnevezés	Külső átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nettó egységár Ft/db
Art. 101		Tetőösszefolyó	Ø 80	485	6 220
Art. 102		Tetőösszefolyó	Ø 100	485	6 950
Art. 103		Tetőösszefolyó	Ø 125	485	7 980
Art. 104		Tetőösszefolyó	Ø 140	485	8 470

LOMBKOSARAK BITUMENES ÉS PVC TETŐSSZEFOLYÓKHOZ

Gyári Cikkszám		Megnevezés	Nettó egységár Ft/db
Art. 25	 <p>Art. 26</p> <p>Art. 24</p> <p>Art. 24.1</p> <p>Art. 24.2</p>	Flexibilis lombkosár Ø 60-110 mm átmérőjű lefolyóhoz	670
Art. 26		Flexibilis lombkosár Ø 75-125 mm átmérőjű lefolyóhoz	730
Art. 82		Perforált alátétgyűrű az Art. 24-hez Ø 60-160 mm	450
Art. 24		Fix lombkosár Ø 60-160 mm átmérőjű lefolyóhoz	1 340
Art. 24.2		Fix lombkosár Ø 60-200 mm átmérőjű lefolyóhoz	1 490
Art. 24.1		Tartóelem az Art. 24-hez és a 24.2-höz / "propeller" Ø 60-200 mm	570

NORMÁL TETŐSSZEFOLYÓK ÉS IDOMOK PVC LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám		Megnevezés	Külső átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nettó egységár Ft/db
Art. 1.2		Tetőösszefolyó	Ø 60	250	2 390
Art. 13.1		Tetőösszefolyó	Ø 75	250	3 430
Art. 21		Tetőösszefolyó	Ø 80	250	3 190
Art. 14A		Tetőösszefolyó	Ø 90	250	3 500
Art. 22		Tetőösszefolyó	Ø 100	250	3 560
Art. 16.1		Tetőösszefolyó	Ø 110	250	3 870
Art. 23		Tetőösszefolyó	Ø 125	250	3 950
Art. 17A		Tetőösszefolyó	Ø 140	250	5 340
Art. 112A		Tetőösszefolyó	Ø 160	250	6 050
Art. 116		 <p>Art. 116</p>	PVC pozitív sarokidom, oldalméret 97 mm		
Art. 115	 <p>Art. 115</p>	PVC negatív sarokidom, oldalméret 100 mm			290



Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

OLDALKIFOLYÓK BITUMENES LEMEZHEZ ÉS PVC LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Külső átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nettó egységár Ft/db
Art. 39.2	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	100x100 - 90°	500	3 880
Art. 39.2A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	100x100 - 90° (PVC)	500	5 640
Art. 40	Átmeneti könyök idom 100x100-ból ø 80-ra			1 370
Art. 41	Átmeneti könyök idom 100x100-ból ø 100-ra			1 370
Art. 42	Átmeneti könyök idom 100x100-ból 100x100-ra			1 370
Art. 43	Átalakító / szűkítő idom 100x100-ból ø 100-ra			2 000
Art. 45	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	65x100 - 90°	500	4 010
Art. 46	Átmeneti könyök idom 65x100-ból ø 80-ra			1 370
Art. 47	Átmeneti könyök idom 65x100-ból ø 100-ra			1 370
Art. 304	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 63 - 90°	500	6 810
Art. 304A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	Ø 63 - 90°	500	8 170
Art. 305	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 75 - 90°	500	7 610
Art. 305A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	Ø 75 - 90°	500	9 130
Art. 307	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 80 - 90°	500	7 840
Art. 307A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	Ø 80 - 90°	500	9 410
Art. 310	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 100 - 90°	500	8 250
Art. 310A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	Ø 100 - 90°	500	9 900
Art. 311	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 110 - 90°	500	7 830
Art. 312	90°-os oldalkifolyó bitumenes lemezhez	Ø 125 - 90°	500	8 260
Art. 312A	90°-os oldalkifolyó PVC lemezhez	Ø 125 - 90°	500	10 090

PÁRASZELLŐZŐK

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Külső átmérő (mm)	Hosszúság (mm)	Nettó egységár Ft/db
M-PR	Magyar páraszellőző kupakkal (bit. lemezhez)	Ø 75	200	530
Art. 49.1	Páraszellőző bitumenes lemezhez	Ø 110	325	5 450
Art. 49.9	Páraszellőző bitumenes lemezhez	Ø 110	500	7 640
Art. 50	PVC (négyzetes talpú, fehér)	Ø 75	200	3 370
Art. 49.3	PVC (kerek talpú, fehér)	Ø 110	325	5 450

CSATORNASZELLŐZŐK, CSÓÁTTÖRÉSEK BITUMENES LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár Ft/db
Art. 58	ø 80-125mm-es csatlakozó alsó tag flexi gallérral csóáttöréshez	2 900
Art. 113	ø 34-90 mm-es csatlakozó alsó tag flexi gallérral csóáttöréshez	3 080
Art. 114	ø 75-125mm-es csatlakozó alsó tag flexi gallérral csóáttöréshez	3 680
Art. 138	ø 20-50 mm-es csatlakozó alsó tag csóáttöréshez	960

CSATORNASZELLŐZŐK, CSÓÁTTÖRÉSEK PVC LEMEZHEZ

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár Ft/db
Art. 59	ø 80-125mm-es PVC csatlakozó alsó tag flexi gallérral csóáttöréshez	2 900
Art. 114.1	ø 75-125mm-es PVC csatlakozó alsó tag flexi gallérral	3 680
Art. 139	ø 20-50 mm-es PVC csatlakozó alsó tag csóáttöréshez	960



KIEGÉSZÍTŐK

GRÜN - PB TARTOZÉKOK

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Súly kg	Nettó egységár Ft/db
15070000	5 m-es nagy nyomású cső (4 bar) középnyomás szabályozóval és törésgátlóval	1,40	51 600
15080000	10 m-es nagy nyomású cső (4 bar) középnyomás szabályozóval és törésgátlóval	2,30	67 670
15260000	5 m-es nagy nyomású cső mindkét végén 3/8" balos csatlakozóval	1,00	31 540
15270000	10 m-es nagy nyomású cső mindkét végén 3/8" balos csatlakozóval	2,00	45 360
15540000	csőtoldó 3/8"	0,03	12 640

GRÜN - TITAN PB GÁZÉGŐK

Gyári Cikkszám	Megnevezés	Teljesítmény kW	Átmérő mm	Hossz mm	Súly kg	Nettó egységár Ft/db
01280000	Titan nagy teljesítményű gázégő TS 65	120,0	65	800	0,80	66 100
01281200	Titan nagy teljesítményű gázégő TS 65	120,0	65	900	0,84	68 840
01281300	Titan nagy teljesítményű gázégő TS 65	120,0	65	1 000	0,85	71 200
01290000	Titan univerzális gázégő TM 55	72,0	55	800	0,70	65 320
01291300	Titan univerzális gázégő TM 55	72,0	55	1 000	0,83	68 450
01300000	Titan kicsi gázégő TA 55	72,0	55	400	0,60	64 140
01400000	Titan kicsi gázégő TK 35	18,0	35	400	0,50	63 360

GRÜN - PB ROZSDAMENTES GÁZÉGŐK


Gyári Cikkszám	Megnevezés	Teljesítmény kW	Átmérő mm	Hossz mm	Súly kg	Nettó egységár Ft/db
Standard gázégő						
01070000	S 45/400 mm	44,6	45	400	0,60	42 350
01080000	S 45/500 mm	44,6	45	500	0,70	42 670
01090000	S 45/800 mm	44,6	45	800	0,80	45 290
Univerzális gázégő						
01100000	U 55/400 mm	72,2	55	400	0,90	44 040
01110000	U 55/500 mm	72,2	55	500	1,00	44 230
01120000	U 55/800 mm	72,2	55	800	1,10	46 110
01120001	U 55/900 mm	72,2	55	900	1,12	46 110
01120002	U 55/1000 mm	72,2	55	1 000	1,14	46 110
Nagy teljesítményű gázégő						
01130000	ST 65/400 mm	119,4	65	400	0,90	45 530
01140000	ST 65/500 mm	119,4	65	500	1,00	46 110
01150000	ST 65/800 mm	119,4	65	800	1,20	48 460
01150001	ST 65/900 mm	119,4	65	900	1,22	48 460
01150002	ST 65/1000 mm	119,4	65	1 000	1,24	48 460
Többfejes gázégő						
01330000	7 fejes V7/45/1 200 mm, kerek gázégősor lángterelő nélkül Szélesség: 930 mm	177,8	7 x 45		7,00	341 740
01340000	7 fejes V7/45/1 200 mm, kerek gázégősor lángterelővel Szélesség: 930 mm	177,8	7 x 45		10,90	429 130

GRÜN - NYOMÓHENGEREK









Gyári Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Hossz mm	Súly kg	Nettó egységár Ft/db
03290000	Szilikonos nyomóhenger	80	115	2	120 840
03500000	Szilikonos nyomóhenger	80	155	9	140 690
15900000	Szilikonos nyomóhenger 45 mm-es kézi	45			36 710

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.

FLEXJOINT FUGASZALAG 20, 40, 75 VAGY 125 MM-ES

	Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár	
			egység	Ft/m
	H90300	Flexjoint EP 20, dilatációs szalag 20 mm hézagszélességig	m	35 780
	H90301	Flexjoint EP 40, dilatációs szalag 40 mm hézagszélességig	m	68 130
	H90302	Flexjoint EP 75, dilatációs szalag 75 mm hézagszélességig	m	100 480
	H90303	Flexjoint EP 125, dilatációs szalag 125 mm hézagszélességig	m	154 880

FLEXJOINT KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉK 3 IRÁNYÚ DILATÁCIÓHOZ

	Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár	
			egység	Ft/m
	H90310	Külső sarok Typ 20, tetszőleges méretben	db	132 340
	H90311	Külső sarok Typ 40, tetszőleges méretben	db	134 300
	H90320	Speciális külső sarok "Kialakítás A2" Typ 20	db	192 620
	H90321	Speciális külső sarok "Kialakítás A2" Typ 40	db	196 550
	H90330	Külső sarok 3 irányú, Typ 20	db	213 700
	H90331	Külső sarok 3 irányú, Typ 40	db	218 600
	H90340	Belső sarok Typ 20, tetszőleges méretben	db	132 340
	H90341	Belső sarok Typ 40, tetszőleges méretben	db	134 300
	H90350	Külső sarok 3 irányú Typ 20, tetszőleges méretben	db	213 700
	H90351	Külső sarok 3 irányú Typ 40, tetszőleges méretben	db	218 600
	H90360	Sarok Typ 20, tetszőleges méretben	db	64 700
	H90361	Sarok Typ 40, tetszőleges méretben	db	65 680
	H90370	T-idom Typ 20	db	182 820
	H90371	T-idom Typ 40	db	185 760
	H90380	Keresztidom Typ 20	db	223 010
	H90381	Keresztidom Typ 40	db	227 910
	H90390	Végelem Typ 20	db	49 990
	H90391	Végelem Typ 40	db	50 970
	H90401	Sikomet ragasztó	db	17 640
	H90402	Szalag vulkanizálás	m	55 990
	További forma elemek Typ 75 / Typ 125		db	kérésre
	Helyszíni vulkanizálás		Egyedi megrendelésre	

Megjegyzés: A fugaszalagok hosszát a tengelyek metszésétől mérjük, az egyéb elemeket többletként számítjuk.

REFERENCIÁK



M86 hídszigetelés HÍD-2 rendszerrel



M35 hídszigetelés HÍD-2 rendszerrel



Haladás Sportcentrum, Szombathely



Haladás Sportcentrum, Szombathely



Lakóépület, Mórahalom



Lakóépület, Veszprém



REFERENCIÁK



Petz Aladár kórház, Győr



Petz Aladár kórház, Győr



Apartmanház pinceszigetelése, Sárvár



Apartmanház pinceszigetelése, Sárvár



Pálinkafőzde, Somlóvásárhely



Pálinkafőzde, Somlóvásárhely



Ingyenes szállítás 3 raklaptól Magyarország területén.
Raklaphasználati díj: 480 Ft/db + ÁFA

Egyedi termék gyártása
4000 m² felett.

3000 m² mennyiség felett érdeklődjön
egyedi árainkról.

Műszaki adatokat és felhasználási javaslatokat keresse a Büsscher & Hoffmann Kft. további kapcsolódó kiadványaiban.
Minden bitumenes lemez terméket 2014.01.01-től egyutas raklapon, zsugorfóliás csomagolással szállítjuk.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2021. szeptember 06-tól

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a **Fővárosi Törvényszék** Cégbíróságánál **Cg.01-09-954238** cégjegyzékszámmon bejegyzett **Büsscher & Hoffmann Kft.** 1082 Budapest, Futó u. 35-37. V. em. 532. alatti székhelyű cég, mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és a Megrendelő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

I.

A szállítási szerződés létrejötte

1. A Megrendelő a megrendelést e-mail útján a Megrendelőlap megfelelő kitöltésével a kért szállítási határidő előtt legalább 8 nappal köteles eljuttatni a Szállítóknak.
 - 1.1. A Megrendelőlap kitöltésével a megrendelésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - 1.1.1. A Megrendelő megnevezését, cégjegyzékszámát, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
 - 1.1.2. A megrendelt áru adatait (megnevezése, mennyisége, cikkszám)
 - 1.1.3. A teljesítés helyét (Szállító telephelye, megrendelő telephelye, egyéb helyszín)
 - 1.1.4. A teljesítés elvárt időpontját
 - 1.1.5. A fuvarozás módját
 - amennyiben a fuvarozást a Megrendelő saját fuvarszervezővel végzi, vagy azzal fuvarozót bíz meg, akkor az áru átvételére jogosult személy nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát és elérhetőségét, továbbá a fuvarszervező adatait (típus, rendszám) és az átvétel várható időpontját
 - amennyiben a fuvarozás a Szállító fuvarszervezővel vagy általa megbízott fuvarozóval történik, az áru átvételére jogosult személy pontos adatait (név, cím, személyi igazolvány száma, elérhetősége)
 - a fuvarozás során felmerülő speciális elvárásokat (méret vagy súlykorlátozás, behajtási engedély szükségessége, daruzható fuvarszervező stb.).
 2. A megrendelést a Szállító 5 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a Megrendelő részére.
 - 2.1. Amennyiben a Szállító a Megrendelést 5 munkanapon belül nem igazolja vissza a Megrendelő részére, akkor a megrendelés visszaautasítottként tekintendő és a Szállítási szerződés a felek között nem jön létre.
 - 2.2. Amennyiben a Szállító a megrendelés visszaigazolásában a megrendelésben szereplő paraméterektől eltérő adatokkal igazolja vissza a megrendelést, akkor ez a részéről adott ajánlatnak tekintendő és a Szállítási szerződés a Megrendelő írásos visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, az ajánlat visszaautasítottként tekintendő.
 3. A megrendelés visszaigazolásával létrejövő Szállítási szerződés bontó feltételei a következők:
 - 3.1. ha a Megrendelő a megrendelését a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban visszavonja (a Szállítási Szerződést felmondja),
 - 3.2. ha a Szállító a szállítási határidő előtt legalább 2 munkanappal írásban jelzi a Megrendelőnek, hogy a megrendelt árut valamilyen okból nem tudja biztosítani,
 - 3.3. ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvarszervezővel történne, de a fuvarozó az áru átvétele céljából a Szállító telephelyén a visszaigazolt megrendelés szerinti időpontot követő 3 munkanapon belül nem jelenik meg,
 - 3.4. ha a megrendelés szerint a fuvarozás a Szállító által biztosított fuvarszervezővel történne, de a teljesítés azért hiúsul meg, mert a Megrendelő nem biztosítja a teljesítés feltételeit illetve a teljesítés helyszínén és időpontjában a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét.
 4. A Szállító prospektusaiban, reklámjaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, árukra vonatkozó rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.
 5. Az áruk árát a megrendelés visszaigazolását követően a Szállító jogosult egyoldalúan módosítani az alábbi esetekben:
 - 5.1. jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokoltá teszi,
 - 5.2. ha az alapanyagárak vagy a Szállító tevékenységének egyéb költségei több mint 5 %-kal emelkednek.
 - 5.3. a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és a teljesítés időpontjában a Magyar Nemzeti Bank EUR devizaárfolyama a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes EUR árfolyamhoz képest 5 %-ot meghaladóan eltér.
 6. A Szállító 5.3. pontban írt árváltoztatása esetén a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni anélkül, hogy Szállítóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.
 7. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a számla esedékességének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat fizetésére köteles.

II.

A megrendelés teljesítése

1. A megrendelés teljesítésére a Szállító telephelyén, a Megrendelő telephelyén vagy a Megrendelő által megjelölt helyszínen kerülhet sor.
 - 1.1. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Szállító telephelye, akkor a Szállító az árut a Megrendelőnek vagy az általa megnevezett fuvarozónak a fuvarszervezőre felrakva adja át. Az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő vagy a fuvarozója általi aláírásával történik.
 - 1.2. Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Megrendelő telephelye vagy az általa megjelölt helyszín, akkor az átadás-átvétel a szállítólevélnek a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt személy általi aláírásával történik.
 - 1.2.1. Amennyiben a Megrendelő az 1.2. pontban írt átadás-átvétel során a teljesítés helyszínén és időpontjában nem biztosítja a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét, akkor a Szállító vagy fuvarozója 1 órás várakozást követően jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
 2. A Szállító vállalja, hogy 3 vagy annál több szabványos EURO vagy EUR méretű egyutas raklapot meghaladó mennyiségű áru megrendelése esetén a megrendelt árut Magyarország területén a megrendelésben megjelölt helyszínre ingyenesen leszállítja.
 - 2.1. 3 raklap alatti mennyiség esetén a fuvarozás – amennyiben a fuvarozás költségeiről a felek a teljesítést megelőzően ettől eltérően írásban nem állapodnak meg - a Megrendelő költségére történik.
 3. A teljesítés helyszínén történő várakozás 1 óráig ingyenes, azt meghaladó időtartam esetén költségtérítés ellenében lehetséges.
 4. Ha a fuvarozás a Megrendelő által biztosított fuvarszervezővel történik, a fuvarszervező a Megrendelő a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy a Szállító nyitvatartási idején belül elegendő idő legyen az áru berakodására.

Ingyenes szállítás 3 raklaptól Magyarország területén.
Raklaphasználati díj: 480 Ft/db + ÁFA

Egyedi termék gyártása
4000 m² felett.

3000 m² mennyiség felett érdeklődjön
egyedi árainkról.

Műszaki adatokat és felhasználási javaslatokat keresse a Büsscher & Hoffmann Kft. további kapcsolódó kiadványaiban.
Minden bitumenes lemez terméket 2014.01.01-től egyutas raklapon, zsugorfóliás csomagolással szállítjuk.

5. A teljesítés raklapon, a Szállító által összeállított, un. bontatlan csomagolásban történik. A raklapnyi mennyiség alatti rendelési tételek esetén az áru nettó értékére vonatkoztatott 2 %-os mértékű kezelési felár felszámítására kerülhet sor.
- 5.1. A Szállító 480 Ft/db (nettó) raklaphasználati díjat számít fel EURO és egyutas raklapok esetében is, amely a számlában a termékekkel együtt kerül kiszámlázásra.
6. A teljesítési helyen történő lerakodás helyszínének megfelelőségéért a Megrendelő felel. A lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Ha a Megrendelő nem biztosít a lerakodásra megfelelő helyszínt vagy a raklapok mozgatásához szükséges megfelelő eszközt (targoncát, darut), akkor a Szállító vagy fuvarozója jogosult az árut a Szállító telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Megrendelőnek leszámlázni.
- 6.1. Ha a teljesítés helyére történő behajtáshoz engedélyre van szükség, akkor azt a Megrendelő köteles biztosítani.
7. A kárveszély az átadás-átvétellel (a szállítólevél aláírásával) száll át a Megrendelőre.
8. A Szállító a megrendelés teljesítését megtagadhatja, ha a megrendelés teljesítése esetén a Megrendelőnek a Szállítási Keretszerződés 6. pontjában írt Tolerált Tartozást (bruttó lejárt és nem lejárt kintlévőség összessége, azaz Hitelkeret) meghaladó mértékű tartozása keletkezne a Szállító felé.
9. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a nagykereskedelmi tevékenysége körében az árut külföldi gyártótól szerzi be, ezért a teljesítési határidőt érintő esetleges késedelméért nem terheli felelősség, amennyiben az a beszállítója késedelmére vezethető vissza.
10. A Megrendelő köteles az árut az átvételt megelőzően megvizsgálni és az esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait a szállítólevélben írásban rögzíteni. Hiány vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő a szállítólevélben történt rögzítésen kívül az átadás-átvételtkor köteles pontos, a fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvet felvenni, fotódokumentációt készíteni és a szállítólevél másolatával együtt az átvételt követő első munkanapon a Szállító részére megküldeni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a mennyiségi hiányért, minőségi hibáért, illetve kárért a Szállító nem felel.
- 10.1. Az átvételt követően a Szállító mennyiségi kifogást nem fogad el.
- 10.2. A Megrendelő az átadást követő 8 napon belül jogosult arra, hogy a Szállítóval írásban közölje az áruval kapcsolatos, az átvételtkor nem észlelt minőségi kifogásait. A Megrendelő ezt követően minőségi kifogást csak akkor jogosult jelezni a Szállító felé, ha az az átadást követő 8 napon belül nem volt felismerhető (rejtett hiba). Rejtett hiba esetén a Megrendelő a hiba felismerésétől számított 8 napon belül köteles kifogásait közölni.
- 10.2.1. A 10.2. pontban írtak szerint jelzett minőségi kifogás esetén a Szállító köteles a kifogást kivizsgálni és a kifogás indokoltsága esetén az árut kicserélni vagy árendedményt adni. A Szállító mennyiségi hiány és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károokra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
- 10.2.2. Értékcsokkent/leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Ilyen árukra a Szállító a felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja azzal, hogy a felelősség kizárásának ellentételezése az adott árendedmény mértékével egyező.
11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árut az átvételt követően a felhasználásig maró folyadékoktól, sugárzó hőtől, napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni és mechanikus behatásoktól meg kell óvni. A tekercsben szállított árut állítva kell tárolni, raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók.

III.

Jótállás

1. A Szállító az általa értékesített termékekre 12 hónap kellekszavatosságot vállal.
2. Szállító az áruk minőségét teljesítménynyilatkozattal tanúsítja. A használati, kezelési útmutató elérhető a www.bueho.hu internetes oldalon. Szállító szavatol azért, hogy az általa forgalmazott áruk a rendeltetészerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.
3. A Szállító kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alkalmazási előírásainak.

IV.

Tulajdonjog fenntartás

1. A Szállító a Szállítási Keretszerződésben a vételár és esetleges járuléka teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntarthatja.
2. Tulajdonjog fenntartás esetén a Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti, és fel nem dolgozhatja.
3. A Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.
4. Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelmére esetén a Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

V.

Vis maior

1. Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

VI.

Egyéb rendelkezések

1. A szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti az egész szerződés érvényességét.
2. A szerződés alkalmazásában minden értesítés, nyilatkozat írásban, személyesen, futár útján, ajánlott-tértivevényes küldeményként teendő meg a Felek szerződésben írt címére. Az értesítés, nyilatkozat
 - személyesen vagy futár útján elküldés esetén a címzett általi átvétel napján,
 - ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpont, vagy amennyiben a tértivevény a fenti címről (címváltozás előzetes, írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, a postára adástól számított 5. napon tekintendő közöltnek.
3. Felek a szerződés rendelkezéseit valamint a szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutó valamennyi információt üzleti titokként kezelik, és időkorlátozás nélkül megőrzik.
4. Az ÁSZF rendelkezései a Szállítási Keretszerződés rendelkezéseivel együtt értelmezendők és a felekre a Szállítási Keretszerződés hatálya alatt kötelező érvényűek azzal, hogy a Felek a Szállítási Keretszerződés aláírásával elfogadják jelen ÁSZF feltételeit is.

Keresse árlistánkat a honlapunkon!

BÜSSCHER & HOFFMANN KFT.

1082 Budapest, Futó u. 35-37. V. em. 532.

Kapcsolat: Balassa Judit

Központi telefon: +36 30 578-05-01

Központi e-mail: hungaria@bueho.at

Raktár, árukiadás: H-1211 Budapest, Varrógépgyár u. 17-19.

Nyitva tartás: H-Cs 8:00 - 15:30; P 8:00 - 13:30



Kapcsolatok

Böcskei Zsolt
Baltzer Viktória
Laczi Ambrus
Pató Yvette

ügyvezető
pénzügyi vezető
területi vezető
területi vezető

Dél-Magyarország
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Nyugat-Magyarország

tel: +36 30 708-78-49
tel: +36 30 357-05-08
tel: +36 30 517-94-60
tel: +36 30 752-77-14

e-mail: bocskei@bueho.at
e-mail: v.baltzer@bueho.at
e-mail: laczi@bueho.at
e-mail: y.pato@bueho.at

Rozmán Csaba
Roszkopál Miklós

területi vezető
műszaki tanácsadó

tel: +36 30 513-66-95
tel: +36 30 357-05-07

e-mail: rozman@bueho.at
e-mail: m.roszkopal@bueho.at