

Büsscher HÍD-2 Hídszigetelés epoxi gyanta alapozóval

Konstrukció: Kétrétegű szigetelés, lángolvasztással hengerelt vagy öntött aszfalt alatt, epoxi gyanta alapozással


Fogadó szerkezet: beton

- | | | |
|----------|-------------------------------|--|
| 4 | Hengerelt vagy öntött aszfalt | |
| 3 | Szigetelés 2. rétege | BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 45 B (H) |
| 2 | Szigetelés 1. rétege | BÜSSCHER BARUPLAN KVE 45 B (H) |
| 1 | Felületelőkészítés | kétkomponensű epoxi gyanta |

KTI engedély szám: **NMÉ 30/23/2+/2018**



HÍD

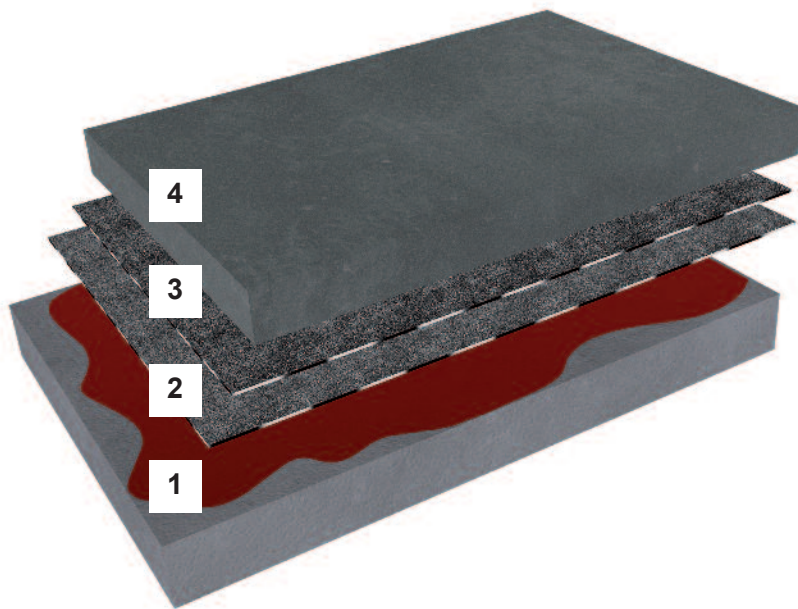

Az ajánlott rendszerfelépítés a vonatkozó szabványok, irányelvek jogi előírások és a tapasztalatok alapján lett kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adott dátumú javaslat érvényes verziójával rendelkezik. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

BR 01 2022-02_HU