

Büsscher HÍD-1 Hídszigetelés epoxi gyanta alapozóval

Konstrukció: Egyrétegű szigetelés, lángolvasztással hengerelt vagy öntött aszfalt alatt, epoxi gyanta alapozással


Fogadó szerkezet: beton

3	Hengerelt vagy öntött aszfalt	
2	Szigetelés	BARUPLAST KV PL 5 B (H)
1	Felületelőkészítés	kétkomponensű epoxi gyanta

KTI engedély szám: **NMÉ 29/23/2+/2018**



HÍD

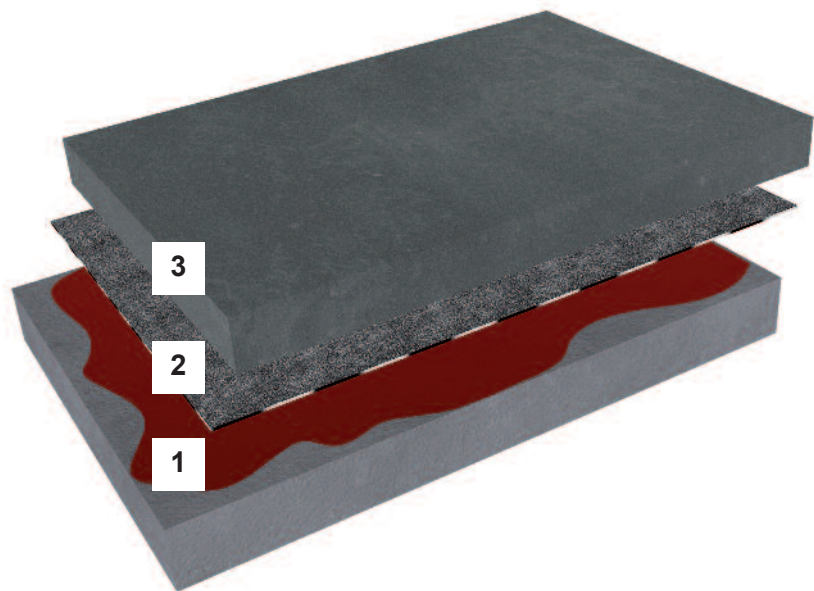

Az ajánlott rendszerfelépítés a vonatkozó szabványok, irányelvek jogi előírások és a tapasztalatok alapján lett kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adott dátumú javaslat érvényes verziójával rendelkezik. Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

BR 03 2022-02_HU