


H 90125

Soba FlamLINE 20

Produs	Bandă pentru rosturi de dilatație din EPDM (etilenă-propilenă-dienă-cauciuc) pentru realizarea rosturilor de dilatație la hidroizolația acoperișului și a clădirilor
Aplicare	Deplasări până la 20 mm
Modalitate aplicare	<ul style="list-style-type: none"> Folosire în sisteme de hidroizolație din membrane bituminoase cu polimeri Folosire în sisteme cu hidroizolație lichidă Folosire în sisteme de hidroizolație cu rășină epoxidică

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
	DIN 53505	Shore A	55 ± 5
	DIN 53504	N / mm ²	> 6
	DIN 53504	%	> 700
	DIN 53507	N/mm	> 10
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	DIN 53122	μ	ca. 240000
	EN 13501-1	Clasa	E

**) conform ÖNORM B 4119

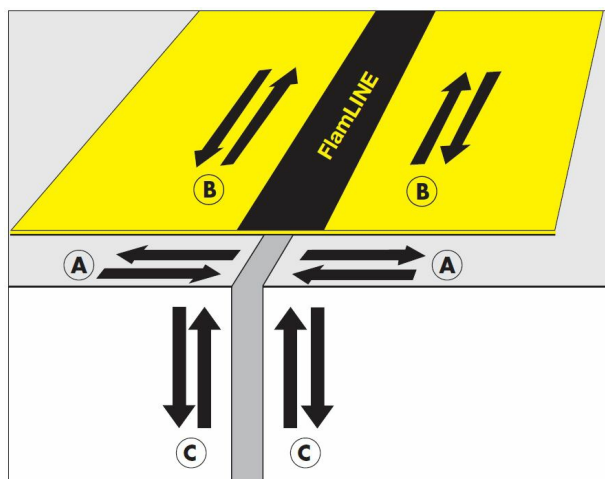

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.